

Bestell-Nr.: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

Produktbeschreibung: SConPräsenz,m,PIR-Sens,An



SITECO ConnectMultisensor, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352364062

Bestell-Nr.: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

Technische Detailbeschreibung: SConPräsenz,PIR-Sens,An



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Education
- Produkttyp: Präsenzmelder
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ925602

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Bestückung:

- Bemessungsleistung: 0,5W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Montagehöhe: 2,5..10m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Länge: 120mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,3kg

##### Eingänge

#### 1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: radial min./max. 5x 5m/11x 11m, tangential min./max. 6x 6m/28x 28m
- Erfassungsbereich: min./max. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Besonderheit: quadratischer Erfassungsbereich

#### 4x Tastereingang

- Besonderheit: Betriebsart: Voll- oder Halbautomatik



#### Ausgänge

##### 1x DALI

- Besonderheit: Gruppierung der Leuchten in Fenster, Korridor oder Tafel, integrierte DALI-Stromversorgung 150mA

Bestell-Nr.: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

Maße: SConPräsenz,PIR-Sens,An

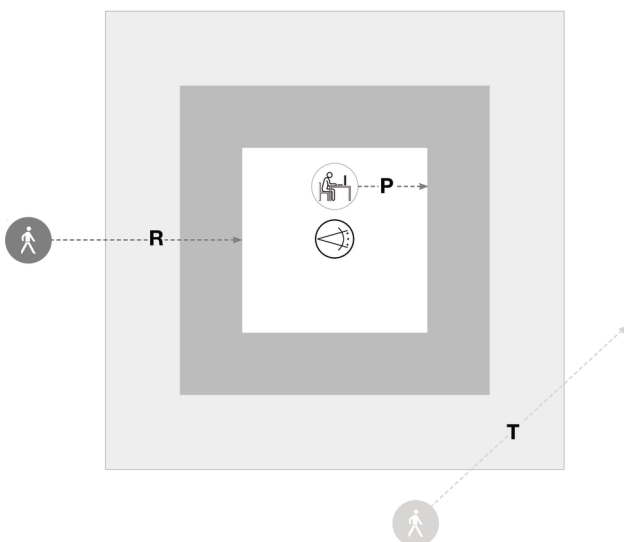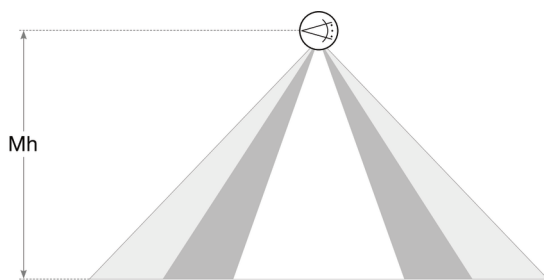

### Sensor IR Quattro HD/ PS2

| Mh   | R             | T             | P                   |
|------|---------------|---------------|---------------------|
| 3m   | 4x4m - 8x8m   | 4x4m - 22x22m | 4x4m - 8x8m         |
| 3,5m | 5x5m - 11x11m | 6x6m - 28x28m | 7,2x7,2m - 8,2x8,2m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 16.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -