

**Bestell-Nr.:** 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362


**Produktbeschreibung:** Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, Lichtausbeute: 175lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: NiCd, 4,5Ah, Netzanschluss: 230V, 50Hz, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwanne-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, keine direkte Beschneidung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 3,3  
 GTIN (EAN): 4058352376362

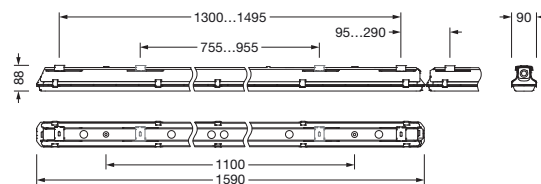

**Bestell-Nr.:** 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun® 11 emergency
- Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Zusatz: mit Selbsttestfunktion, LED  
Statusanzeige: grün = System ok; rot =  
Fehler, Nettolichtstrom = 756lm bei  
Notlichtbetrieb

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: NiCd
- Nennbetriebsdauer: 3h

##### Komponente 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen  
von IFS (International Featured  
Standards) für Sicherheit und Qualität  
in der Lebensmittelindustrie, für Innen-  
oder überdachte Außenmontage, keine  
direkte Beschneigung, keine direkte  
Sonnenbestrahlung, kein direkter  
Regen, LABS-Konformität geprüft  
gemäß VDMA 24364:2018-05,  
Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater,  
bevor Sie die Leuchten in  
Anwendungen mit unklarer chemischer  
Belastung, großen  
Temperaturschwankungen oder  
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit  
einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN  
60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
UKCA

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester,  
glasfaserverstärkt, unbehandelt,  
hellgrau, inkl. Kettenabhänger
- Farbangabe: hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl  
(V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl  
(V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhänger: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte  
Montage, Anbau, horizontale Montage,  
vertikale Montage, an der Decke, an der  
Wand, an der Licross® Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive  
Befestigungszubehör für Deckenanbau;  
für andere Montagearten:  
Montagezubehör bitte zusätzlich  
bestellen

**Bestell-Nr.:** 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1590mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 3,3kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L90/B50) bei UT = 25°C, 70000h  
(L80/B50) bei UT = 35°C

**Bestell-Nr.:** 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

**Maße:** Mon11em,br,6050Im840,DA2NL3h,PMMA



**Bestell-Nr.:** 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

**Planungsdaten:** Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA

## 51FP10DP467H3H: 1x LED

4058352376362

51FP10DP467H3H

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{N}}$  6050 lm



$\phi_{\downarrow}$  94%  $\phi_{\uparrow}$  6%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

|                 | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L <sub>80</sub> | 7228    | 6298     |
| L <sub>70</sub> | 8049    | 8766     |
| L <sub>65</sub> | 8431    | 9662     |

UGR 25 23,6

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 10.11.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -