

Bestell-Nr.: 5MZ223D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352124338

Produktbeschreibung: Scri11,LED7230lm840,DA,L2426,An




Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.230lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 51W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.426mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück


4058352124338
5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_{N} 7230 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 7,6
GTIN (EAN): 4058352124338

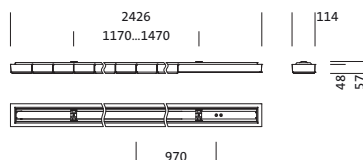

Bestell-Nr.: 5MZ223D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352124338

Technische Detailbeschreibung: Scri11,LED7230lm840,DA,L2426,An



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Scriptus® 11
- Bestell-Nr.: 5MZ223D04WA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Linsen
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7230lm
- Lichtausbeute: 143lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 51W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Linsen

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230...240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 2426mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 7,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MZ223D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352124338

Maße: Scri11,LED7230lm840,DA,L2426,An

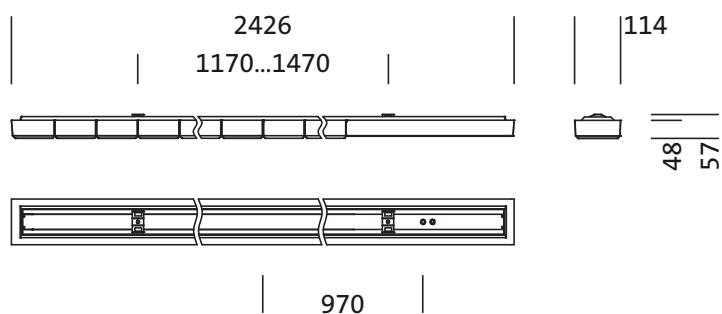

Bestell-Nr.: 5MZ223D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352124338

Planungsdaten: Scri11,LED7230lm840,DA,L2426,An

5MZ223D04WA: 1x LED


4000K / CRI ≥ 80

4058352124338

5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_W 7230 lm



Φ_d 100% Φ_t 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1962	2003
L ₇₀	2485	2523
L ₆₅	2706	2848

UGR 17,2 17,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -