

Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352128718

Produktbeschreibung: Scri11,LED13330lm840,DA,L2648,Pe




Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.330lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 99W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.648mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück


4058352128718
5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_H 5310 lm



Bestückung: LED
Bestückung 2: LED
Gew. (kg): 8,1
GTIN (EAN): 4058352128718

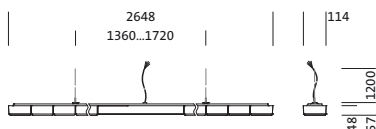

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352128718

Technische Detailbeschreibung: Scri11,LED13330lm840,DA,L2648,Pe



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Scriptus® 11
- Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Linsen
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Linsen

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Seil
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 2648mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 8,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352128718

Maße: Scri11,LED13330lm840,DA,L2648,Pe

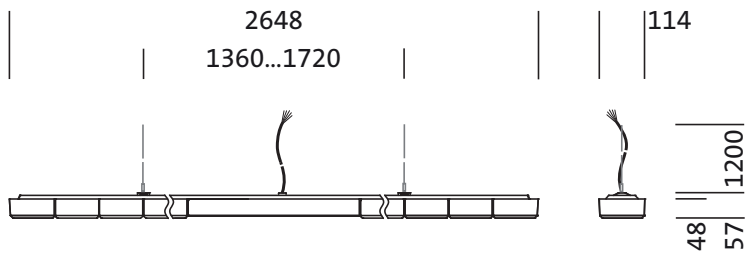

Bestell-Nr.: 5MZ313D04WA | GTIN (EAN): 4058352128718


Planungsdaten: Scri11,LED13330lm840,DA,L2648,Pe

**5MZ313D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individuelle
Einstellung: nur Direktanteil
in Betrieb**

4058352128718

5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80



$\phi_{\downarrow}$ 100% $\phi_{\uparrow}$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1959	2000
L ₇₀	2481	2519
L ₆₅	2702	2844

UGR 17,2 17,4


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**5MZ313D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individuelle
Einstellung: nur Indirektanteil
in Betrieb**

4058352128718

5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80



$\phi_{\downarrow}$ 0% $\phi_{\uparrow}$ 100%

Leuchtdichten (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

**5MZ313D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80;
Werkseinstellung: Direkt-
und Indirektanteil in Betrieb**

4058352128718

5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80



$\phi_{\downarrow}$ 60% $\phi_{\uparrow}$ 40%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1959	2000
L ₇₀	2481	2519
L ₆₅	2702	2844

UGR 14,1 14,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H