

**Bestell-Nr.: 5TS101A0Q | GTIN (EAN): 4039806907042**


**Produktbeschreibung: Mod64,Tragsch,1lg,L1495,10x2.5<sup>2</sup>,ws**



Modario IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,4  
GTIN (EAN): 4039806907042

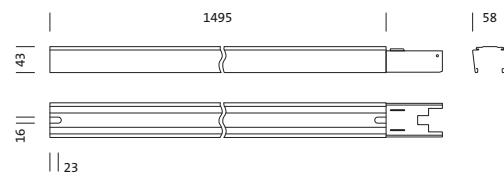

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5TS101A0Q | GTIN (EAN): 4039806907042**

**Technische Detailbeschreibung: Mod64,Tragsch,1lg,L1495,10x2.5<sup>2</sup>,ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktnamen: Modario IP64
- Bestell-Nr.: 5TS101A0Q

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 1 längig
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 10polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 10x 2,5mm<sup>2</sup>


#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1495mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 2,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5TS101A0Q | GTIN (EAN): 4039806907042**

**Maße: Mod64,Tragsch,1lg,L1495,10x2.5<sup>2</sup>,ws**

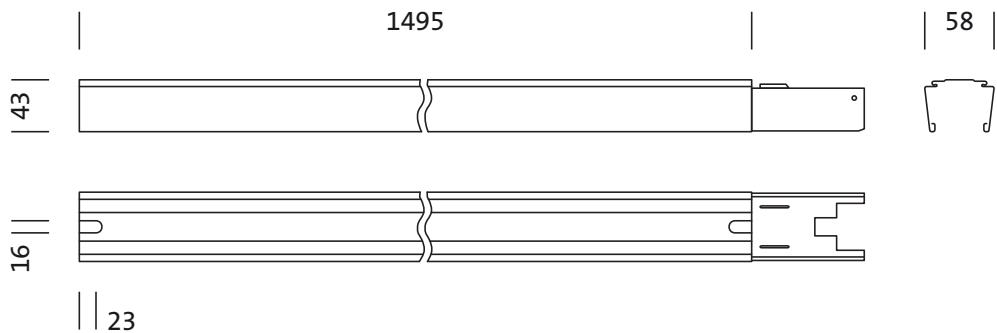

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -