

**Bestell-Nr.:** 5XA7592E1K22 | **GTIN (EAN):** 4058352501344


**Produktbeschreibung:** SiC31mx,PL32,65000lm730,DA



SiCompact® 31 maxi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 65.000lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 490W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 790mm, Breite: 560mm, Höhe: 85mm, Bügel, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+35°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -30..+65°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
Gew. (kg): 17,0  
GTIN (EAN): 4058352501344

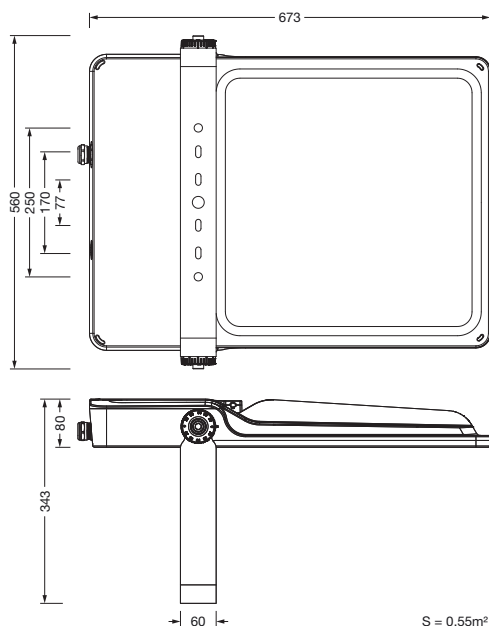

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5XA7592E1K22 | **GTIN (EAN):** 4058352501344

**Technische Detailbeschreibung:** SiC31mx,PL32,65000lm730,DA



## **Kenndaten**

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: SiCompact® 31 maxi
- Bestell-Nr.: 5XA7592E1K22

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Lichtverteilung: PL32
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 65000lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 490W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -30...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Bügel: Stahlblech, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

## **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV 1,2/50µs

## **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 790mm
- Breite: 560mm
- Höhe: 85mm
- Gewicht: 17,0kg

## **Lichtemission**

- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

## **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XA7592E1K22 | **GTIN (EAN):** 4058352501344

**Maße:** SiC31mx,PL32,65000lm730,DA

