

**Bestell-Nr.:** 51FB20DL447J3H | **GTIN (EAN):** 4058352757307

**Produktbeschreibung:** Mon21,diff,4320lm840,DA2NL3h,PC




Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn.  
 Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre  
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau,  
 horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom:  
 4.320lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,  
 Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss:  
 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Vorschaltgerät:  
 Einzelbatterie-Element, Akku: NiCd, 4,5Ah, Netzanschluss: 230V, Gehäuse,  
 aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger,  
 Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwanne-Verschluss,  
 aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),  
 Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse  
 (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D,  
 Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+25°C, Norm:  
 EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anforderungen von IFS (International  
 Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie,  
 für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine  
 direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, Kontaktieren Sie ihren  
 Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer  
 chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder  
 kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, LABS-Konformität geprüft  
 gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 08



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,7  
 GTIN (EAN): 4058352757307

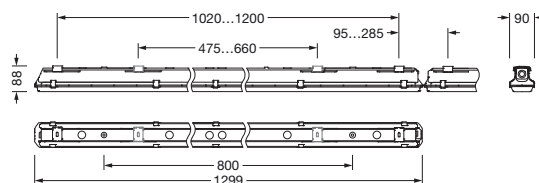

**Bestell-Nr.:** 51FB20DL447J3H | **GTIN (EAN):** 4058352757307

**Technische Detailbeschreibung:** Mon21,diff,4320lm840,DA2NL3h,PC



## Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun® 21
- Bestell-Nr.: 51FB20DL447J3H

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Zusatz: mit zentraler Selbsttestfunktion gemäß 60598-2-22 über DALI

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: NiCd
- Nennbetriebsdauer: 3h

### Komponente 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5...+25°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

## Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger
- Farbgebung: hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhängiger: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

## Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, an der Decke, an der Wand, an der Licross® Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

## Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

## Abmessung, Gewicht


- Länge: 1299mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 2,7kg

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51FB20DL447J3H | **GTIN (EAN):** 4058352757307

**Maße:** Mon21,diff,4320lm840,DA2NL3h,PC

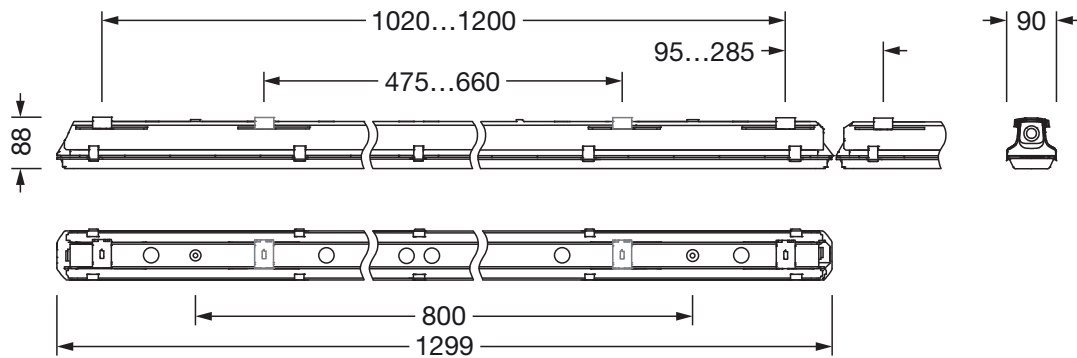

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 10.11.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -