Bestell-Nr.: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Produktbeschreibung: Lun40IP65,LED350lm830,Ph-an/ab,ws

Lunis 40 IP65, Downlight, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 350lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 83mm, Einbautiefe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352408438



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 16.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Technische Detailbeschreibung: Lun40IP65,LED350lm830,Ph-an/ab,ws

Kenndaten
- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 40 IP65
- Bestell-Nr.: 5DP10C72V365

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abstrahlwinkel: 100°
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 350lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 3,5W

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: Phasenan-/abschnitt

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 67mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 83mm
- Höhe: 38mm
- Einbautiefe: 43mm
- Gewicht: 0,2kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 16.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Maße: Lun40IP65,LED350lm830,Ph-an/ab,ws

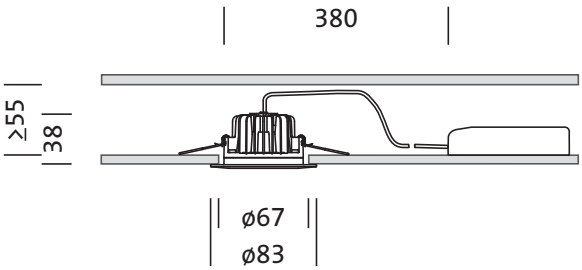

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 16.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Planungsdaten: Lun40IP65,LED350lm830,Ph-an/ab,ws

5DP10C72V365: 1x LED

4058352408438
5DP10C72V365
LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 350 lm

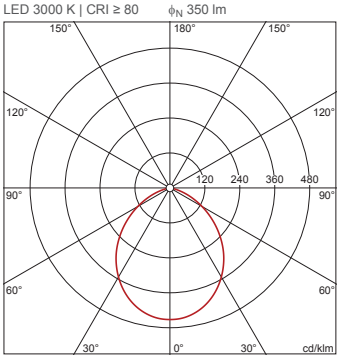

I_{max} 452 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180
L_{80}	10604
L_{70}	39589
L_{65}	51193

UGR 28,7 28,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 16.02.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com