


**Bestell-Nr.:** 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584


**Produktbeschreibung:** Silue21,4800lm8mc,ML,L1200,NL3h



Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, zul.  
 Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 3,0  
 GTIN (EAN): 4058352011584

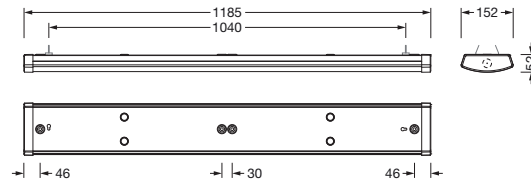

**Bestell-Nr.:** 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584

**Technische Detailbeschreibung:** Silue21,4800lm8mc,ML,L1200,NL3h



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Siluette® 21
- Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4800lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 35W
- Zusatz: geeignet für  
Notlichtbetriebsgeräte gemäß IEC  
60598-2-22, Anschlussleistung je nach  
Lichtstromeinstellung (20/25/30/35W),  
Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in  
vier Stufen (2800/3500/4200/4800lm)

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Nennbetriebsdauer: 3h

#### Komponente 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen  
von IFS (International Featured  
Standards) für Sicherheit und Qualität in  
der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren  
Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die  
Leuchten in Anwendungen mit unklarer  
chemischer Belastung, großen  
Temperaturschwankungen oder  
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit  
einsetzen
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Farbangabe: weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte  
Montage, Anbau, am Seil, an der  
Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 4polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1200mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584

**Maße:** Silue21,4800lm8mc,ML,L1200,NL3h

