



Bestell-Nr.: 5NYHALRL182 | **GTIN (EAN):** 4069025213211

Produktbeschreibung: Kippmast, St, verz, 18m



Mast, Kippmast, Montageart: Schraubbefestigung, Kippmast, aus Stahl, verzinkt, für bis zu 7 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 1, für bis zu 5 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 2, Höhe: 18m, Masttüre, aus Stahl, verzinkt, Breite: 170mm, Höhe: 350mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück


Gew. (kg): 744,0
GTIN (EAN): 4069025213211

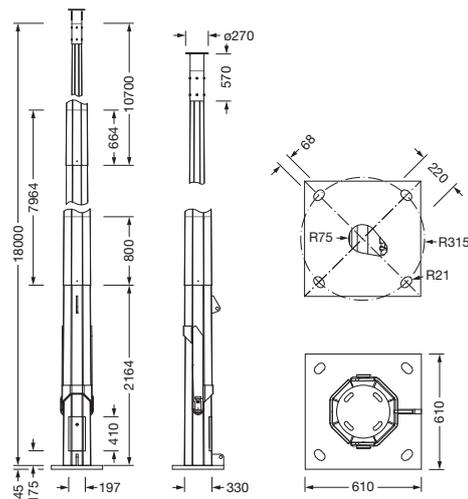

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NYHALRL182 | **GTIN (EAN):** 4069025213211

Technische Detailbeschreibung: Kippmast, St, verz, 18m



Kenndaten

- Produkttyp: Kippmast
- Produktname: Mast
- Bestell-Nr.: 5NYHALRL182

Zertifikate, Standards

- Norm: DIN EN 40

Material, Farbe

- Kippmast: Stahl, verzinkt, für bis zu 7 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 1, für bis zu 5 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 2
- Masttüre: Stahl, verzinkt

Montage


- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, auf dem Fundament
- Zusatz: für starke Belastung
- Zusatz: Befestigung mit vier Befestigungsbolzen M36 x 1200mm, Festigkeitsklasse 8.8, nicht im Lieferumfang

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 18m
- Gewicht: 744,0kg

Bestell-Nr.: 5NYHALRL182 | GTIN (EAN): 4069025213211

Maße: Kippmast, St, verz, 18m

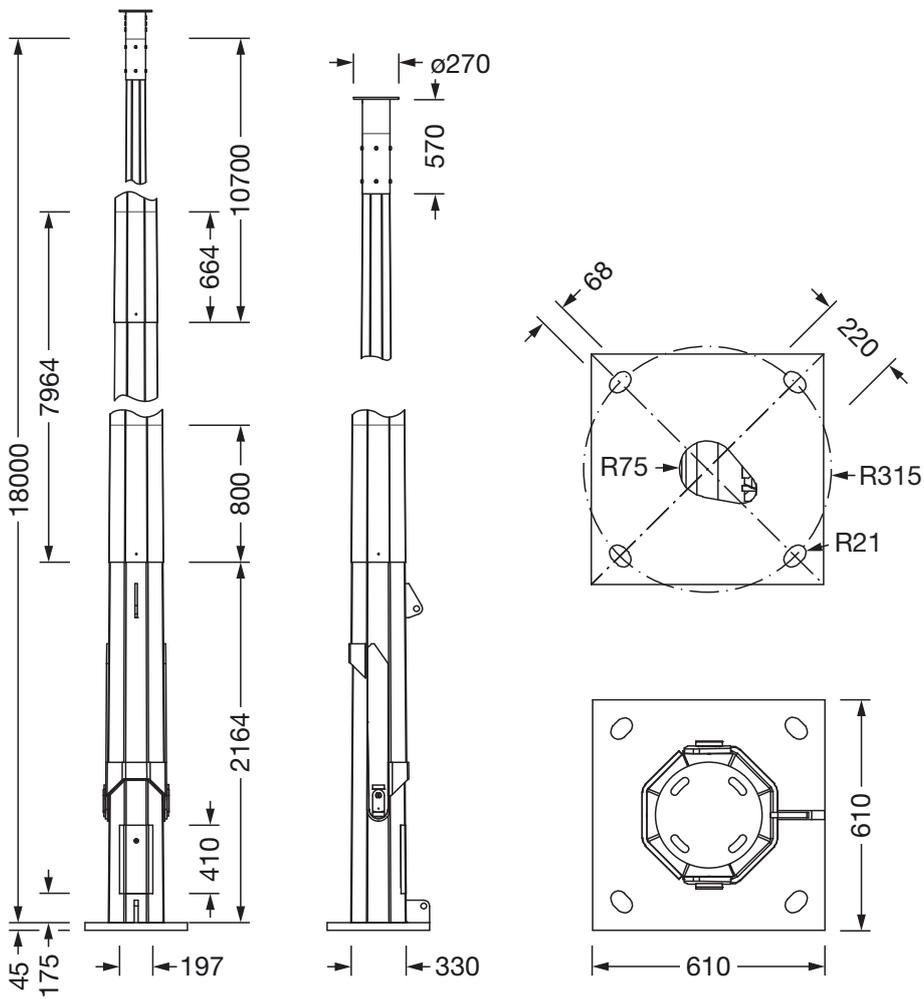

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
 Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -