

**Bestell-Nr.:** 51DS107D43B | **GTIN (EAN):** 4069025152121


**Produktbeschreibung:** Lun41Eco, Ø150, 1580lm 840, 0/1ws



Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC,  
 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016),  
 Durchmesser: 166mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20,  
 Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),  
 Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,1  
 GTIN (EAN): 4069025152121



**Bestell-Nr.:** 51DS107D43B | **GTIN (EAN):** 4069025152121

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Eco, Ø150, 1580lm840, 0/1ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Eco
- Bestell-Nr.: 51DS107D43B

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1580lm
- Lichtausbeute: 132lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 12W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss


- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 166mm
- Einbautiefe: 54mm
- Gewicht: 0,1kg

**Bestell-Nr.:** 51DS107D43B | **GTIN (EAN):** 4069025152121

**Maße:** Lun41Eco, Ø150, 1580lm840,0/1ws

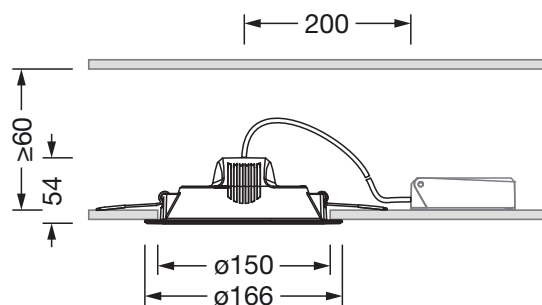

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -