

**Bestell-Nr.: 51DS107F34B | GTIN (EAN): 4069025152138**


**Produktbeschreibung: Lun41Eco,Ø200,2150lm830,0/1ws**



Lunis 41 Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC,  
50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016),  
Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20,  
Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),  
Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  CE

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4069025152138

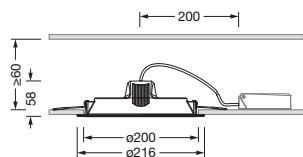

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51DS107F34B | GTIN (EAN): 4069025152138**

**Technische Detailbeschreibung: Lun41Eco, Ø200, 2150lm 830, 0/1ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Produktnname: Lunis 41 Eco
- Bestell-Nr.: 51DS107F34B

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 30000h  
(L70/B50) bei UT = 25°C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Lichtaustritt: direkt strahlend

###### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2150lm
- Lichtausbeute: 123lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 17,5W

###### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, lackiert,  
verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der  
Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC


#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 216mm
- Einbautiefe: 58mm
- Gewicht: 0,3kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51DS107F34B | GTIN (EAN): 4069025152138**

**Maße: Lun41Eco, Ø200,2150lm830,0/1ws**

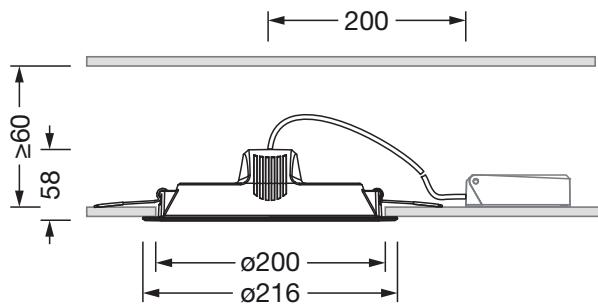

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -