

Bestell-Nr.: 51MQ12WD3312 | **GTIN (EAN):** 4058352327944


Produktbeschreibung: APO21s,M600,3800lm830,DA



Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Linect® Steckverbindersystem oder Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 597mm, Breite: 597mm, Höhe: 40mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,9
 GTIN (EAN): 4058352327944

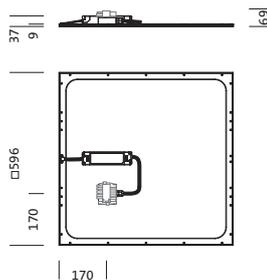

Bestell-Nr.: 51MQ12WD3312 | GTIN (EAN): 4058352327944

Technische Detailbeschreibung: APO21s,M600,3800lm830,DA



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Apollon 21 square
- Bestell-Nr.: 51MQ12WD3312

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 90°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3800lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Gehäuseoberseite: Stahlblech, verzinkt
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: für Deckeneinbau erforderliches Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Linect® Steckverbindersystem oder Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 597mm
- Breite: 597mm
- Höhe: 40mm
- Gewicht: 1,9kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MQ12WD3312 | GTIN (EAN): 4058352327944

Maße: APO21s,M600,3800lm830,DA

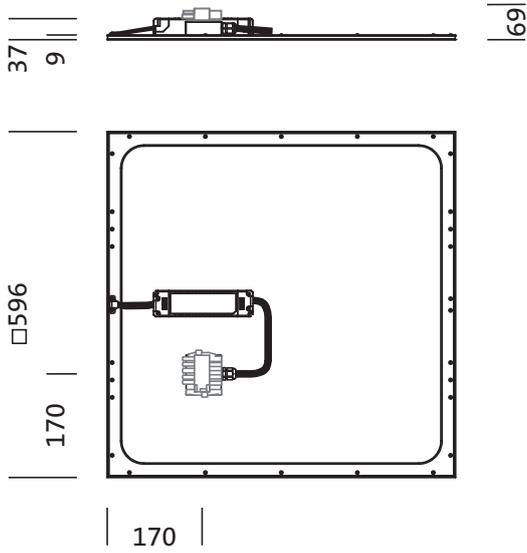


Bestell-Nr.: 51MQ12WD3312 | **GTIN (EAN):** 4058352327944

Planungsdaten: APO21s,M600,3800lm830,DA

51MQ12WD3312: 1x LED

4058352327944
51MQ12WD3312

LED 3000 K | CRI ≥ 80 $\phi_{\text{N}} 3800 \text{ lm}$

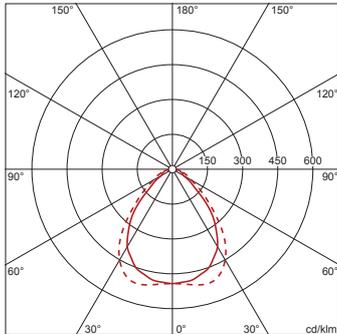

$\phi_{\downarrow} 100\%$ $\phi_{\uparrow} 0\%$

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1973	1785
L ₇₀	1558	2083
L ₆₅	1444	2214

UGR 18,1 17,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H