

**Bestell-Nr.:** 51SM14MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531483


**Produktbeschreibung:** Spot21,br,3860lm927,ML,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.860lm, Lichtfarbe: 927, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 1,4           |
| GTIN (EAN): | 4069025531483 |

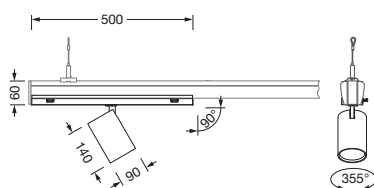

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51SM14MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531483

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,br,3860lm927,ML,90,ws



## **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SM14MB11A2C

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3860lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 29W

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in der Modario  
Tragschiene

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit  
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### **Abmessung, Gewicht**


- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 1,4kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SM14MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531483

**Maße:** Spot21,br,3860lm927,ML,90,ws

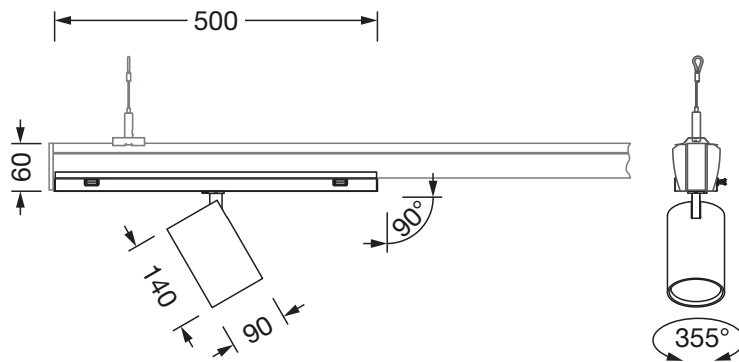

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -