

Bestell-Nr.: 51SM13DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531216


Produktbeschreibung: Spot21,med,3800lm927,DA2ML,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtfarbe: 927, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531216

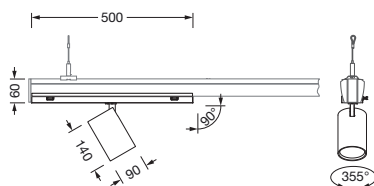

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SM13DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531216

Technische Detailbeschreibung: Spot21,med,3800lm927,DA2ML,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SM13DB11A2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3800lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 31W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in der Modario
Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 1,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SM13DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025531216

Maße: Spot21,med,3800lm927,DA2ML,90,ws

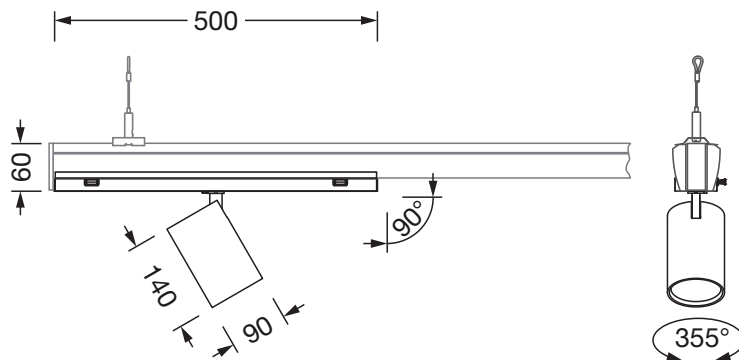

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -