

Bestell-Nr.: 51SM14MB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025531537


Produktbeschreibung: Spot21,br,3910lm930,ML,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.910lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531537

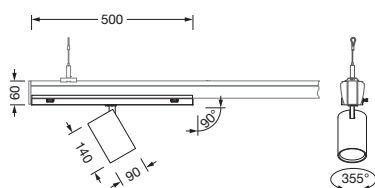

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 51SM14MB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025531537

Technische Detailbeschreibung: Spot21,br,3910lm930,ML,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SM14MB11B2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3910lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 29W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in der Modario
Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 1,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SM14MB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025531537

Maße: Spot21,br,3910lm930,ML,90,ws

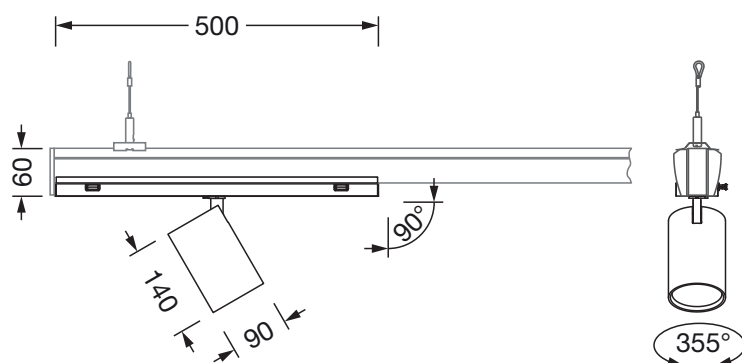

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -