

Bestell-Nr.: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635


Produktbeschreibung: SConWi,Multisens,drahtl



SITECO Connect WirelessMultisensor, Sensor, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x Bluetooth-Schnittstelle, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025765635

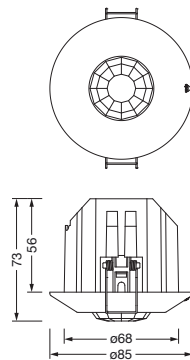

Bestell-Nr.: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

Technische Detailbeschreibung: SConWi, Multisens, drahtl

#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980201A

#### Ausgänge

##### 1x Bluetooth-Schnittstelle

- Besonderheit: drahtlose Vernetzung

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi, dimmbar

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Montagehöhe: 2,5..4m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz

##### Abmessung, Gewicht

- Höhe: 73mm
- Gewicht: 0,1kg

##### Eingänge

##### 1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: bei Montagehöhe (Mh) = 3m: max. ø8m
- Besonderheit: kreisförmiger Erfassungsbereich

##### 1x Lichtsensor

- Beleuchtungsstärke: 1..2000lx (am Sensor)

Bestell-Nr.: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

Maße: SConWi, Multisens, drahtl

