

Bestell-Nr.: 58FSDH1 | **GTIN (EAN):** 4058352431931

Produktbeschreibung: Mon12/22,D-ecoMa,HC1



Monsun® 12/22, DALIeco-Master Kit, Montageart: Einbau, mit Leitung mit Stecker RJ-11 + 4x Einzelader 0,75mm², AC, 50/60Hz, Länge: 250 mm, Breite: 34 mm, Höhe: 29mm, DALIeco-Controller, Master, Sensor HC1 Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

CE

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352431931

Bestell-Nr.: 58FSD1 | **GTIN (EAN):** 4058352431931

Technische Detailbeschreibung: Mon12/22,D-ecoMa,HC1



Kenndaten

- Systemfamilie: DALIeco
- Produkttyp: DALIeco-Master Kit
- Produktname: Monsun® 12/22
- Bestell-Nr.: 58FSD1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für Variante DALI

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALIeco

Zertifikate, Standards

- Temperaturbereich (Betrieb): - 25..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage


- Montageart, Montageort: Einbau, in das Leuchtengehäuse
- Zusatz: für Gehäusebreite = 84mm

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker RJ-11 + 4x Einzelader 0,75mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 250mm
- Breite: 34mm
- Höhe: 29mm
- Gewicht: 0,2kg

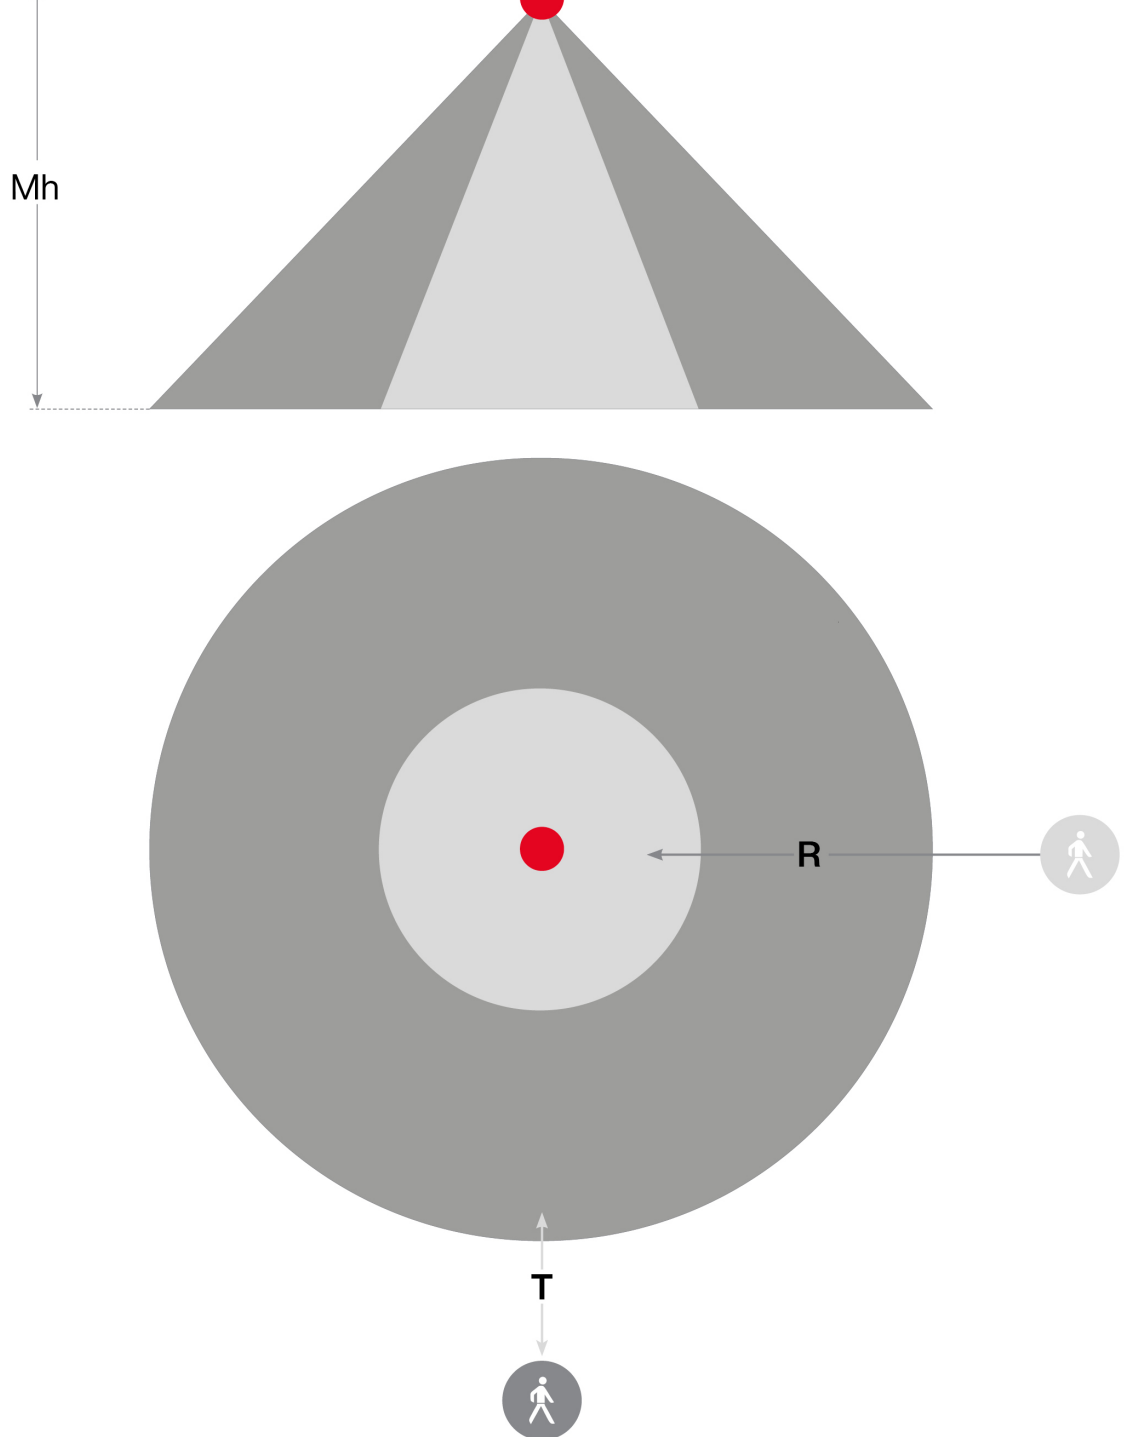

Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	$\varnothing = 12\text{m}$	$\varnothing = 14\text{m}$
3m	$\varnothing = 4\text{...}24\text{m}$	$\varnothing = 4\text{...}30\text{m}$

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions