

Referencia: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942


## Descripción del producto:



Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC5-S, esclava, control local, control central, regulable, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la interfaz, de plástico, tipo de protección (total): IP54, marca de verificación: CE, VDE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363942



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Siteco Connect Sensor-Head
- Referencia: 59US1HXSPC5A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, VDE

#### Material, color

- carcasa: plástico, blanco
- Especificación de color: blanco

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la interfaz
- Altura de montaje: 4..14m

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 95mm
- Ancho: 95mm
- Altura: 65mm
- Peso: 0,1kg

#### Entradas

##### 1x sensor de movimiento PIR


- Conexión: conexión del sistema
- Intervalo de detección: D máx. 36m
- Posibilidad: 11 niveles de detección, 1416 zonas de conmutación
- Particularidad: zona de detección con posibilidad de limitación por pantalla, zona de detección circular

##### 1x sensor de luz

- Particularidad: sensor de luz sin función en «control local»

Referencia: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

**Dimensiones:**

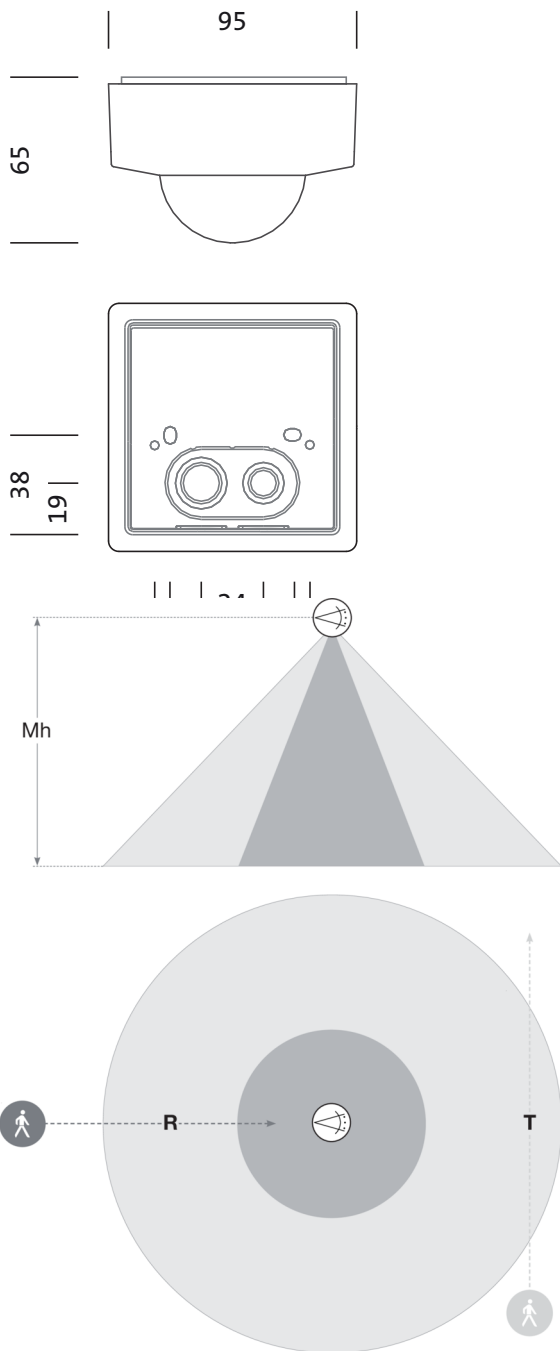

**Sensor Head PC5**

Mh	R	T
14m	ø = 16,3m	ø = 40m
12m	ø = 16,3m	ø = 40m
10m	ø = 15,6m	ø = 40m
8m	ø = 14,3m	ø = 40m
6m	ø = 12,0m	ø = 40m
4m	ø = 10,0m	ø = 40m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -