Referencia: 5LZ925601 | **GTIN (EAN):** 4058352362020

Descripción del producto:

SITECO Connectmultisensor PS2, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en el techo, de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, VDE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, 1 x DALI, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352362020

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5LZ925601 | **GTIN (EAN):** 4058352362020

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect
- Referencia: 5LZ925601

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:
- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE, VDE

Material, color
- carcasa: plástico, blanco puro (RAL 9010)
- Especificación de color: blanco puro (RAL 9010)

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Altura de montaje: 2,5..10m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso
- Longitud: 120mm
- Ancho: 120mm
- Altura: 124mm
- Peso: 0,2kg

Entradas

1x sensor de movimiento PIR
- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)
- Ángulo de detección: 360°
- Intervalo de detección: radial mín./máx. 5x 5m/11x 11m, tangencial mín./máx. 6x 6m/28x 28m
- Intervalo de detección: mín./máx. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Particularidad: zona de detección cuadrada

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5LZ925601 | **GTIN (EAN):** 4058352362020

Dimensiones:

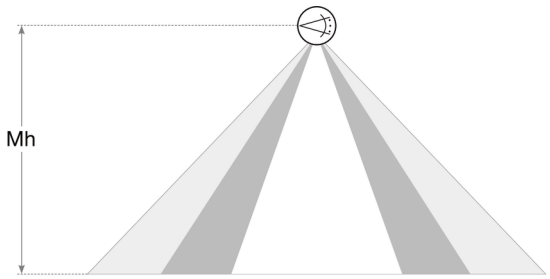

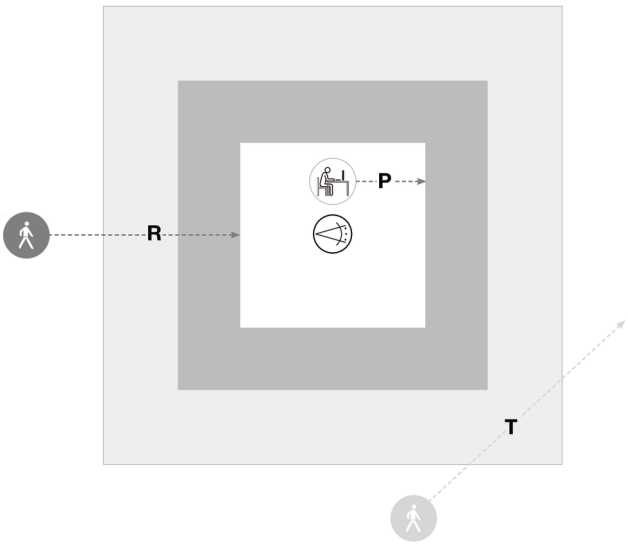

Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com