


Referencia: 59MX1AW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608739

Descripción del producto:

Silica 21 controlador, maestro, control local: sensores autónomos y autosuficientes, regulable, disposición de montaje: disposición lineal/individual, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la luminaria, de perfil extruido de aluminio, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352608739

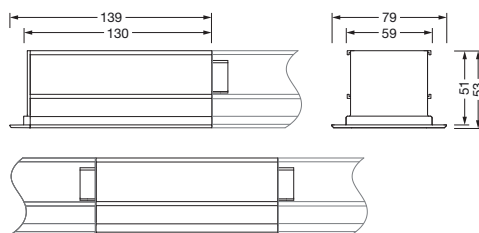

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59MX1AW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608739

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: unidad de control
- Nombre del producto: Silica 21
- Referencia: 59MX1AW000WA

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: Bluetooth Mesh 4.2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0...+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: perfil extruido de aluminio, anodizado, blanco tráfico (RAL 9016), para luminarias con reflector darklight
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la luminaria
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: para luminarias empotradas

Dimensiones, peso

- Longitud: 139mm
- Ancho: 53mm
- Altura: 54mm
- Peso: 0,3kg

Referencia: 59MX1AW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608739

Dimensiones:

