

Referencia: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146


Descripción del producto:



SITECO Connect Group, componente de comunicación, tipo de montaje: montaje en carriles DIN, conexión de alimentación: 12/24V, DC, carcasa, de plástico, gris, 4 unidades parciales, longitud: 58mm, ancho: 72mm, altura: 90mm, módulo de comunicación, montaje en caja de distribución modelo para red, equipamiento: ranura para tarjeta SIM, ranura para tarjeta microSD, tipo de protección (total): IP20, marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -20..+70°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+85°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 CE

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352572146



Referencia: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect Group
- Tipo de producto: componente de comunicación
- Nombre del producto: SITECO Connect Group
- Referencia: 5EA1SLCOM01

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Rango de temperatura (operación): -20..+70°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris, 4 unidades parciales
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje en carriles DIN, en un armario de conexiones

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 12/24V, DC

Dimensiones, peso

- Longitud: 58mm
- Ancho: 72mm
- Altura: 90mm
- Peso: 0,2kg


Entradas

1x conexión de antena para red celular (SMA Female)

- Protocolo: GPRS/GSM, UMTS, LTE (2G/4G)

Referencia: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146

Dimensiones:

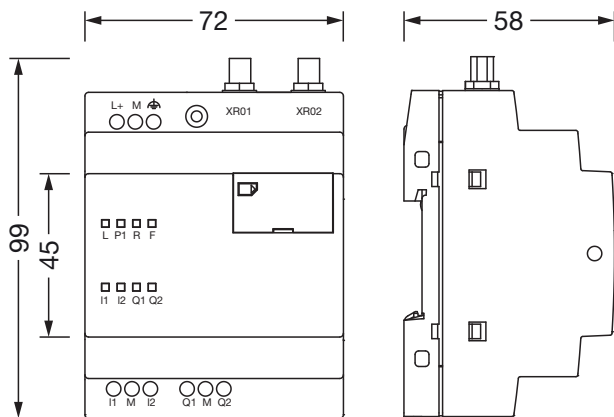

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -