

Referencia: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026


Descripción del producto:



SITECO Connect 11Switch, control central, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en una distribución eléctrica, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, 5 x Ethernet, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20   

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352386026



Referencia: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: SITECO Connect 11
- Referencia: 5LZ930302

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+55°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- Especificación de color: plateado

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en una distribución eléctrica

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 1,5mm²
- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Longitud: 39mm
- Ancho: 73mm
- Altura: 100mm
- Peso: 0,3kg


Salidas

5x Ethernet

- Conexión: zócalo RJ45
- Particularidad: 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet

Referencia: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Dimensiones:

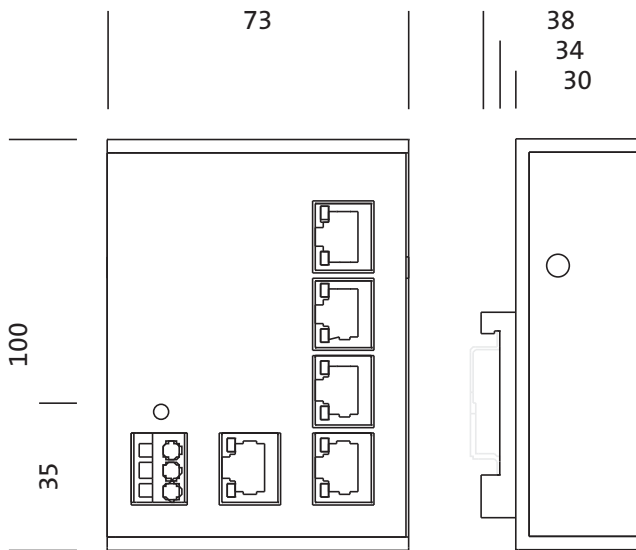

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -