

Referencia: 51TR6J0 | GTIN (EAN): 4058352446416

## Descripción del producto:



Licross®, carril de soporte, de chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, aluminio blanco (RAL 9006), longitud: 4.500 mm, ancho: 64 mm, altura: 67mm, tipo de protección (total): como máximo IP64, dependiendo de los apliques y accesorios utilizados, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 5,2  
GTIN (EAN): 4058352446416



Referencia: 51TR6J0 | GTIN (EAN): 4058352446416

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: grupo constructivo de luz lineal (TS)
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 51TR6J0

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Lámparas:

- Adicional: sin cableado transversal

### Certificados, Normas

- Índice de protección: como máximo IP64, dependiendo de los apliques y accesorios utilizados
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Adicional: conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05
- Certificación, designación: CE, UKCA

### Material, color

- carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

### Montaje


- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

### Dimensiones, peso

- Longitud: 4500mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 5,2kg

Referencia: 51TR6J0 | GTIN (EAN): 4058352446416

**Dimensiones:**

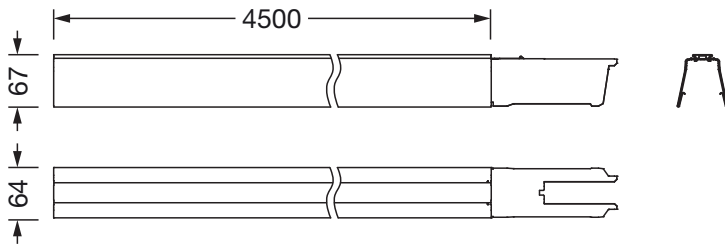

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -