

Referencia: 5MX51BS8WZK00006XX | GTIN (EAN): 4058352374597


Descripción del producto: Sil11FL-d,24930lm840,DA,wh



Silica® 11 Floor duo, luminaria de pie, de PMMA, cubierta luminotécnica directa: tapa de protección, de PMMA, emisión de luz: indirecto/directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: sin montar, LED, flujo luminoso nominal: 24.930lm, eficacia lumínica: 161lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect.-DALI, control según luz diurna, conexión de alimentación: 230V, CA, 50Hz, cable de conexión premontado, longitud de cable: 3m, potencia nominal: 155W, proyector de luz, rectangular, redondeado, de aluminio, lacado, blanco (RAL 9016), tubo de pie, angular, de aluminio, lacado, blanco (RAL 9016), pie, de acero, lacado, blanco (RAL 9016), longitud: 2.598mm, ancho: 65mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	21,0
GTIN (EAN):	4058352374597

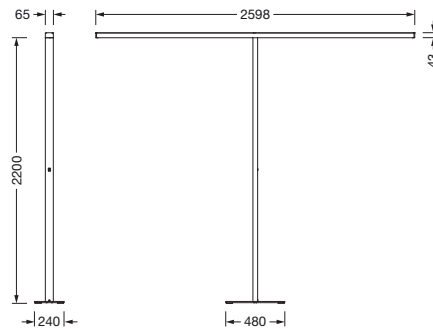

Referencia: 5MX51BS8WZK00006XX | GTIN (EAN): 4058352374597

Descripción técnica detallada: Sil11FL-d,24930lm840,DA,wh



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pie
- Nombre del producto: Silica® 11 Floor duo
- Referencia: 5MX51BS8WZK00006XX

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: tapa de protección
- Ángulo de haz: 40°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo/indirecto
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 24930lm
- Eficacia lumínica: 161lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 155W
- Adicional: con luz de entorno y sensor de presencia

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI
- Tipo de conmutación: control según luz diurna

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0...+35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color

- proyector de luz: aluminio, lacado, blanco (RAL 9016), rectangular, redondeado
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- tubo de pie: aluminio, lacado, blanco (RAL 9016), angular
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- pie: acero, lacado, blanco (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- Cubierta: tapa de protección de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: sin montar

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA
- Cable de conexión: premontado, L= 3m

Dimensiones, peso


- Peso: 21,0kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5MX51BS8WZK00006XX | GTIN (EAN): 4058352374597

Dimensiones: Sil11FL-d,24930lm840,DA,wh

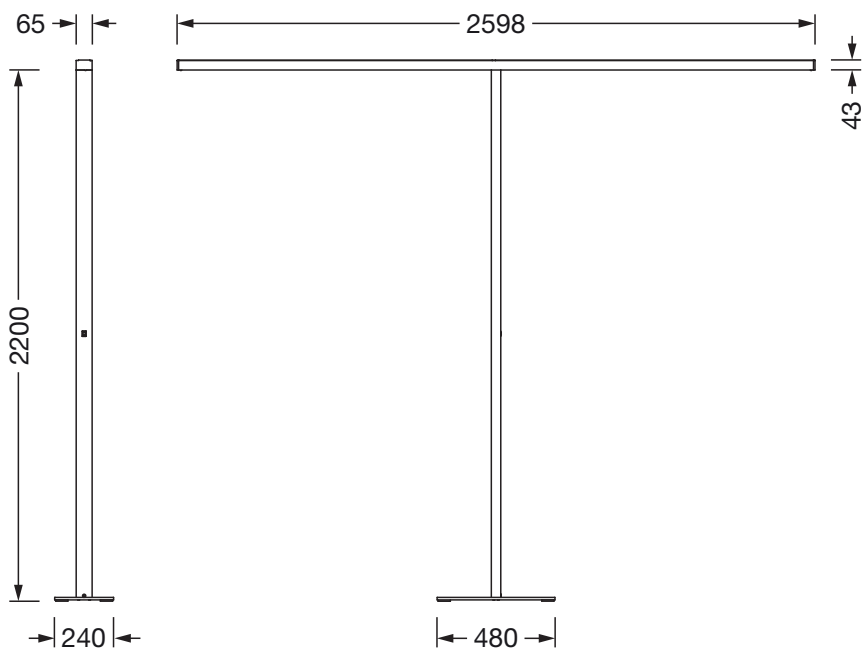

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722


Emitido 08.09.2023 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5MX51BS8WZK00006XX | GTIN (EAN): 4058352374597

Fechas de planificación: Sil11FL-d,24930lm840,DA,wh

5MX51BS8WZK00006XX: 1x LED; factory setting: direct and indirect light

4058352374597
5MX51BS8WZK00006XX

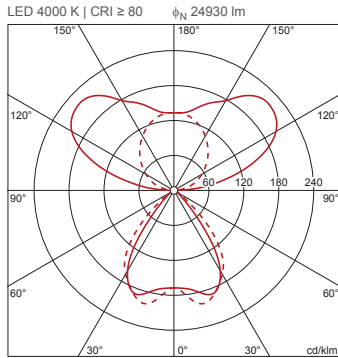


ϕ_{\downarrow} 32% ϕ_{\uparrow} 68%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1071	1276
L ₇₀	1724	2141
L ₆₅	1966	2816

5MX51BS8WZK00006XX: 1x LED; individual setting: only indirect light

4058352374597
5MX51BS8WZK00006XX

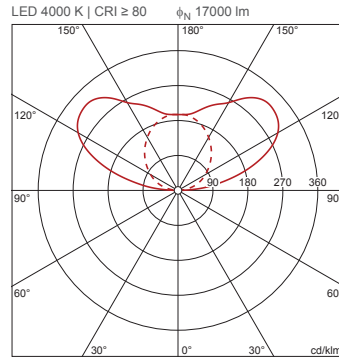


ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

5MX51BS8WZK00006XX: 1x LED; individual setting: only direct light

4058352374597
5MX51BS8WZK00006XX

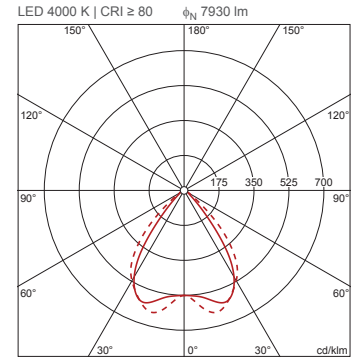

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1071	1276
L ₇₀	1724	2141
L ₆₅	1966	2816

UGR 17,3 19
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H