


**Referencia:** 5NY231745KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382047

## Descripción del producto:



mástil, mástil, cónico redondo, de acero, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), altura: 4,5m, espiga: 76mm (superior), sección plantada: h= 800mm / Ø= 134mm, norma: DIN EN 40, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 30,8  
GTIN (EAN): 4039806382047



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 5NY231745KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382047

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: mástil
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NY231745KM08

### Certificados, Normas

- Norma: DIN EN 40

### Material, color


- mástil: acero, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), cónico redondo
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)

### Dimensiones, peso

- Altura: 4,5m
- Peso: 30,8kg
- Cabeza de mástil: diametro en punta del mástil: 76 mm
- Sección plantada: h= 800mm / Ø= 134mm

**Referencia:** 5NY231745KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382047

**Dimensiones:**

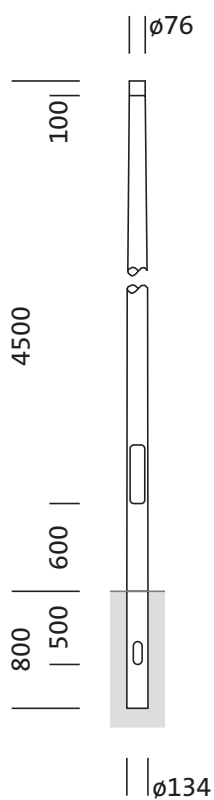

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -