



**Referencia:** 5NY231640KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381231

## Descripción del producto:



mástil, mástil, cónico redondo, de acero, galvanizado, altura: 4,0m, espiga: 60mm (superior), sección plantada: h= 800mm / Ø= 127mm, norma: DIN EN 40, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 22,9  
GTIN (EAN): 4039806381231




Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 5NY231640KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381231

**Descripción técnica detallada:**



**Datos característicos**

- Tipo de producto: mástil
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NY231640KM00

**Certificados, Normas**

- Norma: DIN EN 40

**Material, color**


- mástil: acero, galvanizado, cónico redondo

**Dimensiones, peso**

- Altura: 4,0m
- Peso: 22,9kg
- Cabeza de mástil: diametro en punta del mástil: 60 mm
- Sección plantada: h= 800mm / Ø= 127mm

**Referencia:** 5NY231640KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381231

**Dimensiones:**

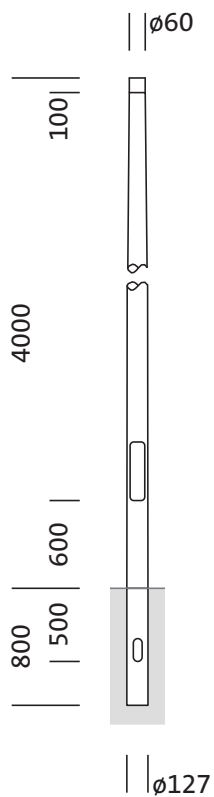

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -