

Referencia: 51RE12MA66B | **GTIN (EAN):** 4058352581896


Descripción del producto:



Trunking Flex 31, aplique de luminarias, de perfil extruido de aluminio, lacado, blanco (RAL 9016), longitud: 1.172mm, ancho: 91mm, altura: 53mm, LED flujo luminoso nominal: 6.400lm, color de luz: 865, balasto: ON/OFF Multilumen, con conexión del sistema: zócalo, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 40W, flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (3420/4540/5580/6630lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (20/26/33/40W), control de luz directo con lente, de plástico, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, emisión de luz: directo haz, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente admisible para interior: - 20...+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED
Peso (kg): 1,2
GTIN (EAN): 4058352581896



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 22.03.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51RE12MA66B | **GTIN (EAN):** 4058352581896

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Trunking Flex 31
- Referencia: 51RE12MA66B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de plástico
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 25

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 6400lm
- Eficacia lumínica: 160lm/W
- Temperatura de color: 6500K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 40W
- Adicional: carga conectada según ajuste de flujo luminoso (20/26/33/40W), flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (3420/4540/5580/6630lm)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20...+40°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- aplique de renovación: perfil extruido de aluminio, lacado, blanco (RAL 9016)
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema: zócalo
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Longitud: 1172mm
- Ancho: 91mm
- Altura: 53mm
- Peso: 1,2kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51RE12MA66B | **GTIN (EAN):** 4058352581896

Dimensiones:

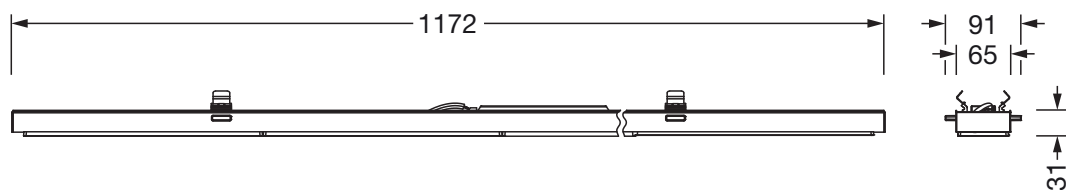

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 22.03.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -