

Referencia: 51MX53SG4DW | GTIN (EAN): 4058352602362


## Descripción del producto:



Silica® 21 Floor R, luminaria de pie, de PMMA, cubierta luminotécnica directa: difusor prismático, de PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), emisión de luz: indirecto/directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: sin montar, LED, flujo luminoso nominal: 15.000lm, eficacia lumínica: 141lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect.-DALI, control según luz diurna, conexión de alimentación: 230V, 50Hz, cable de conexión premontado, longitud de cable: 2,5m, potencia nominal: 106,4W, proyector de luz, de aluminio, blanco (RAL 9016), longitud: 650mm, ancho: 350mm, tubo de pie, angular, de aluminio, blanco (RAL 9016), pie, de acero, blanco (RAL 9016), tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	15,0
GTIN (EAN):	4058352602362



Referencia: 51MX53SG4DW | GTIN (EAN): 4058352602362

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pie
- Nombre del producto: Silica® 21 Floor R
- Referencia: 51MX53SG4DW

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: difusor prismático
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo/indirecto, 80:20
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 15000lm
- Eficacia lumínica: 141lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 106,4W
- Adicional: con luz de entorno y sensor de presencia

#### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI 2
- Tipo de conmutación: control según luz diurna

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- proyector de luz: aluminio, blanco (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- tubo de pie: aluminio, blanco (RAL 9016), angular
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- pie: acero, blanco (RAL 9016)
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- Cubierta: difusor prismático de PMMA

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: sin montar

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz
- Cable de conexión: premontado, L= 2,5m

### Dimensiones, peso

- Longitud: 650mm
- Ancho: 350mm
- Peso: 15,0kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. = 25°C


### Entradas

#### 1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)

Referencia: 51MX53SG4DW | GTIN (EAN): 4058352602362

## Dimensiones:

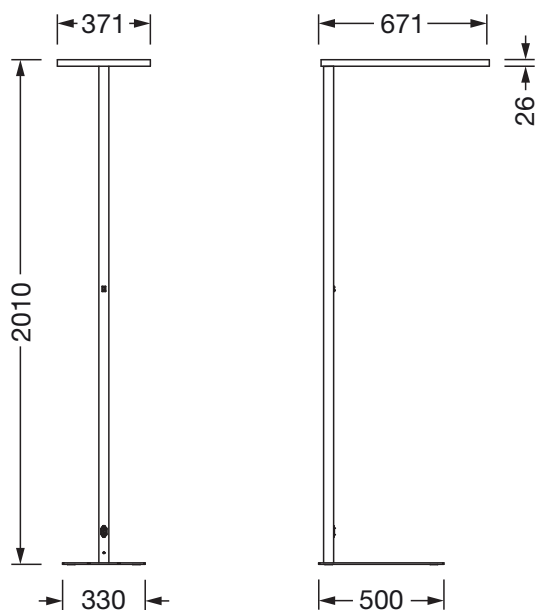

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 22.03.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -