

Referencia: 5MT217D03WD | GTIN (EAN): 4058352219225


Descripción del producto:



Taris® 21, luminaria de oficina, eliminación de brillo directo con microcelosía, cubierta luminotécnica directa: lente axial, de PMMA, estructurado, BAP65(L_≤ 1500cd/m²), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 5.700lm, eficacia lumínica: 159lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: bal. elect.-DALI, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 230V, CA, 50Hz, potencia nominal: 36W, carcasa, carcasa de luminarias, de plástico, blanco (RAL 9016), longitud: 1.510mm, ancho: 134mm, altura: 50mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, marca de protección: F, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
 Peso (kg): 4,3
 GTIN (EAN): 4058352219225

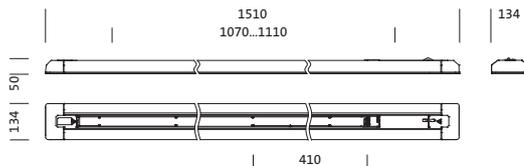

Referencia: 5MT217D03WD | GTIN (EAN): 4058352219225

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Taris® 21
- Referencia: 5MT217D03WD

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: lente axial, estructurado
- Antideslumbramiento: microcelosía
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5700lm
- Eficacia lumínica: 159lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 36W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Marca de protección: F
- Rango de temperatura (operación): 0..+35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco (RAL 9016)
- carcasa de luminarias: plástico, blanco (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- Cubierta: lente axial de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 230V, 230..240V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso


- Longitud: 1510mm
- Ancho: 134mm
- Altura: 50mm
- Peso: 4,3kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5MT217D03WD | GTIN (EAN): 4058352219225

Dimensiones:

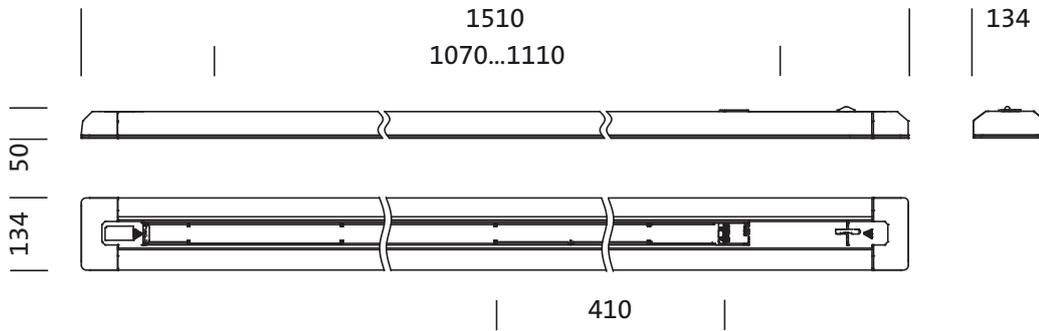

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 01.03.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5MT217D03WD | GTIN (EAN): 4058352219225


Fechas de planificación:

5MT217D03WD: 1x LED

4058352219225

5MT217D03WD

LED 3000 K | CRI \geq 80 ϕ_{N} 5700 lm

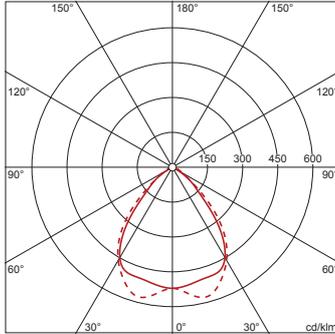

ϕ_{L} 100% ϕ_{T} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1186	1761
L ₇₀	1302	2562
L ₆₅	1279	2869

UGR 17,5 18,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H