

Referencia: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

## Descripción del producto:




Scriptus 11, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: lentes, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), emisión de luz: directo/indirecto haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje suspendido, LED, flujo luminoso nominal: 13.880lm, eficacia lumínica: 126lm/W, color de luz: 8tw, temperatura de color: 3000..6500K, balasto: DALI DT8, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 230V, CA, 50Hz, potencia nominal: 110W, LED, balasto: bal. elect.-DALI, carcasa, carcasa de luminarias, de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 2.648mm, ancho: 114mm, altura: 57mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, marca de protección: F, temperatura ambiente de funcionamiento admisible:  $\leq +25^\circ\text{C}$ , norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

4058352198414

5MZ313D0TWB


LED 3000K + 6500K / CRI  $\geq 80$

$\phi_N$  6780 lm



IP 20  

Lámparas:	LED
Lámparas 2:	LED
Peso (kg):	8,2
GTIN (EAN):	4058352198414

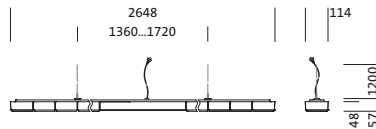

Referencia: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Scriptus 11
- Referencia: 5MZ313D0TWB

### Luminotecnía | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Luminotecnía:

- Cubierta: lentes
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo/indirecto
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

##### Lámparas:

- Lámpara: con LED

##### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI

#### Componente 2

##### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Marca de protección: F
- Rango de temperatura (operación):  $\leq +25^{\circ}\text{C}$
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

##### Material, color

- carcasa: aluminio, blanco tráfico (RAL 9016)
- carcasa de luminarias: aluminio, blanco tráfico (RAL 9016)
- Cubierta: lentes

##### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, en cable
- Disposición: disposición individual

##### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 230V, 230..240V, 50Hz, CA

### Dimensiones, peso


- Longitud: 2648mm
- Ancho: 114mm
- Altura: 57mm
- Peso: 8,2kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. =  $25^{\circ}\text{C}$

Referencia: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

**Dimensiones:**

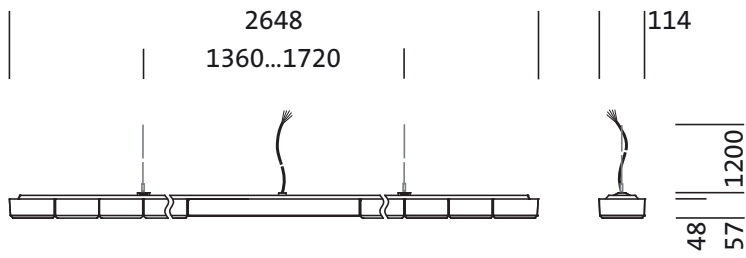

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722


Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

## Fechas de planificación:

**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only direct**  
**ratio, 3000K**

4058352198414  
 5MZ313D0TWB  
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80  
 $\phi_N$  7100 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%


Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1734	1770
L <sub>70</sub>	2196	2230
L <sub>65</sub>	2392	2517

UGR 16,8 16,9  
 X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only direct**  
**ratio, 6500K**

4058352198414  
 5MZ313D0TWB  
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80  
 $\phi_N$  7100 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%


Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1734	1770
L <sub>70</sub>	2196	2230
L <sub>65</sub>	2392	2517

UGR 16,8 16,9  
 X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only**  
**indirect ratio, 3000K**

4058352198414  
 5MZ313D0TWB  
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80  
 $\phi_N$  6780 lm

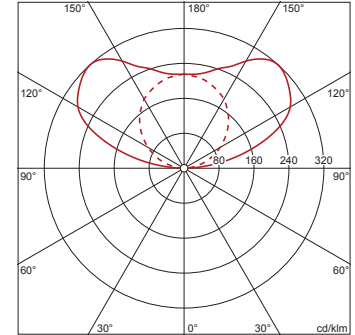

$\phi_{\downarrow}$  0%  $\phi_{\uparrow}$  100%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	0	0
L <sub>70</sub>	0	0
L <sub>65</sub>	0	0

Referencia: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

## Fechas de planificación:


**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only**  
**indirect ratio, 6500K**

4058352198414

5MZ313D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

$\phi_N$  6780 lm



$\phi_{\downarrow}$  0%  $\phi_{\uparrow}$  100%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	0	0
L <sub>70</sub>	0	0
L <sub>65</sub>	0	0

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -