siteco

Referencia: 5TR102A0H | **GTIN (EAN):** 4039806496294

Descripción del producto:

Modario®, carril de soporte, de chapa de acero, lacado, blanco brillante, 2 longitudes, longitud: 2.392 mm, ancho: 58 mm, altura: 43mm, cableado transversal: 10x 2,5mm², con borne, 10 polos, máx. 2,5mm², tipo de protección (total): para tipo de protección IP20/IP40, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, norma: EN 60598, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg):	3,6
GTIN (EAN):	4039806496294

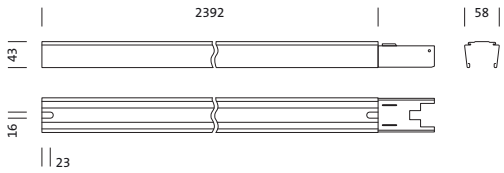

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5TR102A0H | **GTIN (EAN):** 4039806496294

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: grupo constructivo de luz lineal (TS)
- Nombre del producto: Modario®
- Referencia: 5TR102A0H

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:
- Adicional: para conexión eléctrica y mecánica entre conector y zócalos de elementos de carril

Certificados, Normas
- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Norma: EN 60598
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color
- carril de soporte: chapa de acero, lacado, blanco brillante, 2 longitudes
- Especificación de color: blanco brillante

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 10 polos, máx. 2,5mm²
- Cableado transversal: 10x 2,5mm²

Dimensiones, peso
- Dimensiones de sistema: 8x SE
- Longitud: 2392mm
- Ancho: 58mm
- Altura: 43mm
- Distancia de fijación: máx. 3,5m
- Peso: 3,6kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5TR102A0H | **GTIN (EAN):** 4039806496294

Dimensiones:

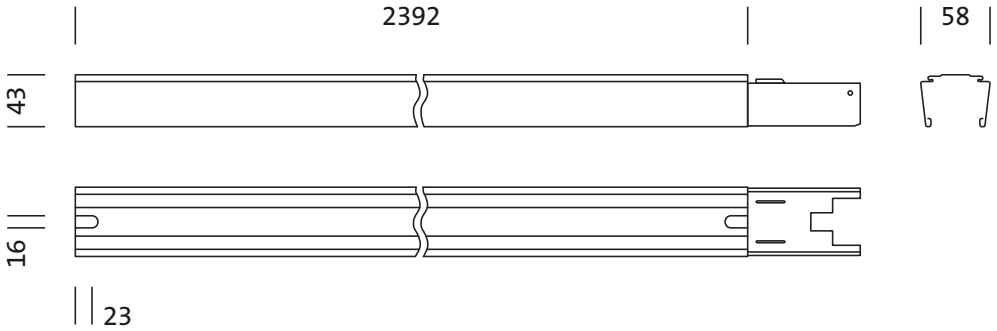

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com