

Referencia: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287


Descripción del producto:



Modario®, aplique de carril, enchufe, con conector, 3 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 240V, CA, 50Hz, aplique de enchufes, de chapa de acero, cinta lacada, blanco brillante, 1x dimensiones del sistema, longitud: 299mm, ancho: 48mm, tipo de protección (total): para tipo de protección IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4039806582287

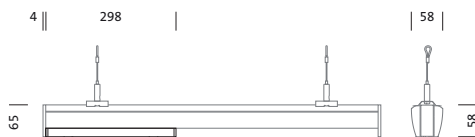

Referencia: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de carril
- Nombre del producto: Modario®
- Referencia: 5TR30600

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: consumo máximo de corriente 6A, con sistema de conexión Wieland GST 1813, incluida línea de conexión con acoplamiento de enchufe de seguridad (D, A, Escan.), 3 x 1,5 mm², longitud de cable 0,3 m, negro

Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

Material, color

- aplique de enchufes: chapa de acero, cinta lacada, blanco brillante, 1x dimensiones del sistema
- Especificación de color: blanco brillante

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 3 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 240V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso

- Dimensiones de sistema: 1x SE
- Longitud: 299mm
- Ancho: 48mm
- Peso: 0,3kg

Referencia: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287

Dimensiones:

