

Referencia: 5TS9092AQ | GTIN (EAN): 4039806858191


## Descripción del producto:



accesorio de carcasa, para Modario® IP64, carril de soporte, alimentación de entrada/salida adicional, de acero, galvanizado, lacado, blanco brillante, 5x dimensiones del sistema, longitud: 1.495 mm, ancho: 58 mm, altura: 43mm, cableado transversal: 10x 2,5mm<sup>2</sup>, tipo de protección (total): para tipo de protección IP64, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 2,3  
GTIN (EAN): 4039806858191



Referencia: 5TS9092AQ | GTIN (EAN): 4039806858191

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: accesorio de carcasa
- Nombre del producto: Modario® IP64
- Referencia: 5TS9092AQ

### Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP64
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

### Material, color

- carril de soporte, alimentación de entrada/salida adicional: acero, galvanizado, lacado, blanco brillante, 5x dimensiones del sistema
- Especificación de color: blanco brillante

### Montaje

- Adicional: para carril de soporte

### Conexión eléctrica


- Cableado transversal: 10x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensiones, peso

- Dimensiones de sistema: 5x SE
- Longitud: 1495mm
- Ancho: 58mm
- Altura: 43mm
- Peso: 2,3kg

Referencia: 5TS9092AQ | GTIN (EAN): 4039806858191

**Dimensiones:**

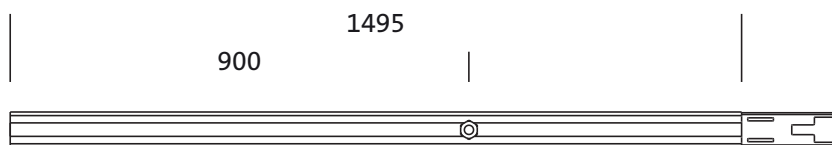

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -