

Referencia: 5WM25C802XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385302

Descripción del producto:




TL 13, luminaria de túnel, cubierta luminotécnica directa: cierre, de vidrio de seguridad, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, conexión en el lado del balasto, LED, Mid Power LED, flujo luminoso nominal: 51.600lm, eficacia lumínica: 188lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: 10StepDIM, con cable de conexión con conexión del sistema, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, cable de conexión premontado, longitud de cable: 1m, versión de cable: FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, potencia nominal: 275W, conexión en el lado de la red, 6 polos, máx. 10mm² (5G+1), con clema, carcasa de luminarias, de acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido, longitud: 1.529mm, ancho: 56mm, altura: 36mm, e-box, de acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido, longitud: 510mm, ancho: 213mm, altura: 112mm, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 conjunto = 12 unidades

IP 66



Lámparas:	LED
Peso (kg):	30,1
GTIN (EAN):	4058352385302

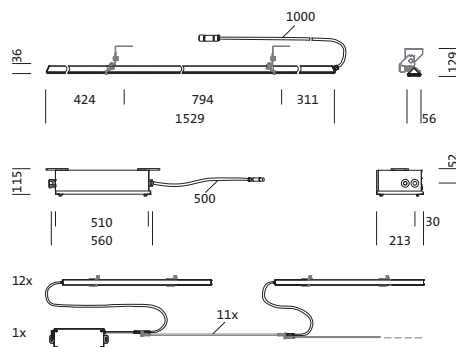

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5WM25C802XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385302

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de túnel
- Nombre del producto: TL 13
- Referencia: 5WM25C802XN2

Dimensiones, peso

- Longitud: 1529mm
- Ancho: 56mm
- Altura: 36mm
- Peso: 30,1kg

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnica:

- Cubierta: cierre
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Adicional: radio de torsión mínimo:
diámetro de cable x 10

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-regulable
- Control: 10StepDIM

Componente 2

Componente 3

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido
- Número: 12 piezas
- e-box: acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido
- Número: 1 piezas
- Cubierta: cierre de vidrio de seguridad

Montaje




- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el techo

Conexión eléctrica

- Conexión: cable de conexión con conexión del sistema
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Cable de conexión: premontado, L= 1m

Referencia: 5WM25C802XN2 | GTIN (EAN): 4058352385302

Dimensiones:

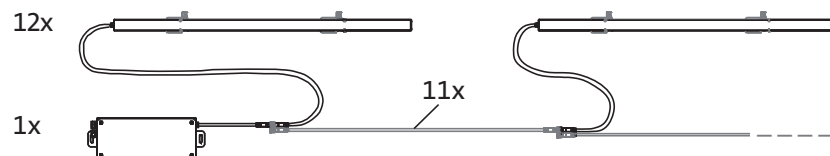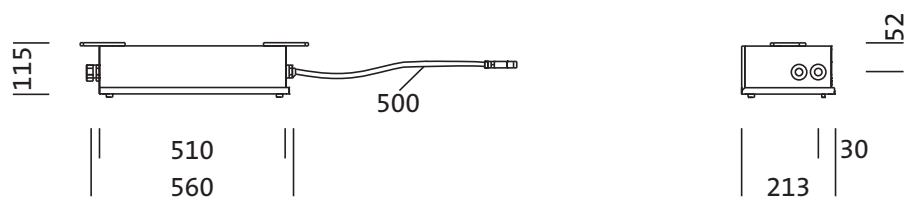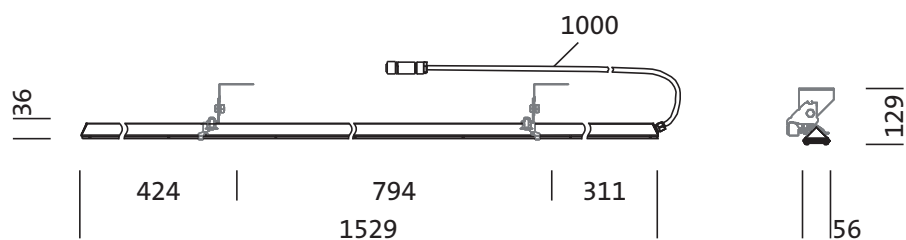

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5WM25C802XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385302

Fechas de planificación:


5WM25C802XN2: 1x LED

4058352385302

5WM25C802XN2

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 4300 lm



C 0/180

C 90/270

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com