

Referencia: 5XA5132S1B08A3 | GTIN (EAN): 4058352059494


Descripción del producto:



DL 30 LED, luminaria de mástil, control de luz directo con reflector de facetas de 3 zonas, de plástico, aluminizado, especular, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, estructurado, transparente, distribución de luz: P100004, ángulo de haz directo: haz extremadamente ancho, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de montaje: superior, lámpara: LED, valores nominales: 2.720lm | 20W | 136lm/W (inicio vida útil); fin vida útil: 2.720lm | 20,2W; con 50% de flujo luminoso: 1.360lm | 10,5W | 129,5lm/W, temperatura de color: 4000K, reproducción de color: CRI > 70, color de luz: 740, configuración de luz 1 (posibilidad de configurar más luces): 100% | 2.720lm | 20W | 136lm/W | 4.000K (inicio vida útil); fin vida útil: 20,2W, balasto: Plus, control: parametrización flexible del flujo lumínico, control de flujo lumínico en el tiempo, control de flujo lumínico constante, interfaz de comunicación digital, reducción de potencia, conexión de alimentación: 230..240V, CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: 6kV 1,2/50µs, carcasa de luminarias, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, SITECO gris metalizado (DB 702S), longitud: 600mm, ancho: 510mm, altura: 290mm, para espiga: d x l = 76 x 100 mm (superficial) | con reductor (accesorio opcional) 60 x 100 mm, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+40°C, iluminación normalizada de plazas y calles, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
 Peso (kg): 7,8
 GTIN (EAN): 4058352059494

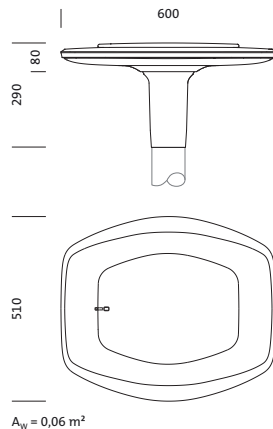

Referencia: 5XA5132S1B08A3 | GTIN (EAN): 4058352059494

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de mástil
- Nombre del producto: DL 30 LED
- Referencia: 5XA5132S1B08A3

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector de facetas de 3 zonas de plástico, aluminizado, especular
- Cubierta: cubierta, transparente, estructurado
- Distribución de luz: P1.0a
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 2720lm
- Eficacia lumínica: 136lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (inicial)
- Potencia nominal inicio vida útil: 20
- Potencia nominal fin vida útil: 20
- Potencia nominal con 50% de flujo luminoso: 11

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: Plus
- Equipamiento: reducción de potencia, interfaz de comunicación digital, control de flujo lumínico constante, control de flujo lumínico en el tiempo, parametrización flexible del flujo lumínico
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Rango de temperatura (operación): -25..+40°C
- Adicional: iluminación normalizada de plazas y calles
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, SITECO gris metalizado (DB 702S)
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: superior, sobre el mástil

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: 6kV 1,2/50µs

Dimensiones, peso

- Longitud: 600mm
- Ancho: 510mm
- Altura: 290mm
- Peso: 7,8kg
- Cabeza de mástil: para espiga: d x l = 76 x 100 mm (superficial) | con reductor (accesorio opcional) 60 x 100 mm

Emisión de luz

- Emisión de luz: 0%

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L98/B10) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5XA5132S1B08A3 | GTIN (EAN): 4058352059494

Dimensiones:



$A_w = 0,06 \text{ m}^2$

Referencia: 5XA5132S1B08A3 | GTIN (EAN): 4058352059494


Fechas de planificación:

5XA5132S1B08A3: 1x LED

4058352059494

5XA5132S1B08A3

LED 4000 K | CRI \geq 70 ϕ_{V} 2720 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

intensidad lumínica según
EN13201-2: G3

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 13.03.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com