

Referencia: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880


Descripción del producto:



Licross® InterfaceInterface S, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352373880

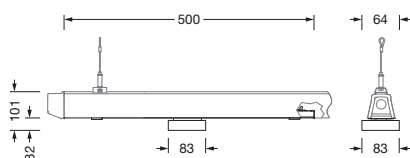

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Licross® Interface
- Referencia: 56TL1FCSA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: cableado interno libre de halógenos

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20...+50°C
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color

- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase

Dimensiones, peso

- Longitud: 500mm
- Ancho: 96mm
- Altura: 97mm
- Peso: 0,8kg


Salidas

DALI-2

- Particularidad: DALI, función de esclavo, corriente DALI máx. 6mA

Referencia: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Dimensiones:

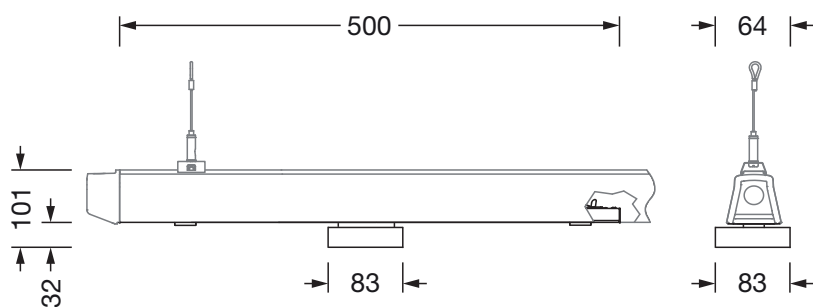

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -