siteco

Referencia: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Descripción del producto:

Licross® InterfaceInterface MD, maestro, control local: sensores autónomos y autosuficientes, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x 1 x DALI, 1 x contacto de relé, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352373873

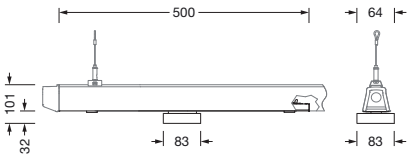

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Tipo de producto: módulo de zócalo
- Nombre del producto: Licross® Interface
- Referencia: 56TL1FCMA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:
- Adicional: cableado interno libre de halógenos

Dispositivo operativo:
- Control: DALI, regulable

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color
- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica
- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 500mm
- Ancho: 96mm
- Altura: 97mm
- Peso: 0,5kg

Salidas

1x DALI
- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Particularidad: DALI, función de maestro, direccionamiento transmisión, máx. 30 balastos electrónicos DALI

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Dimensiones:

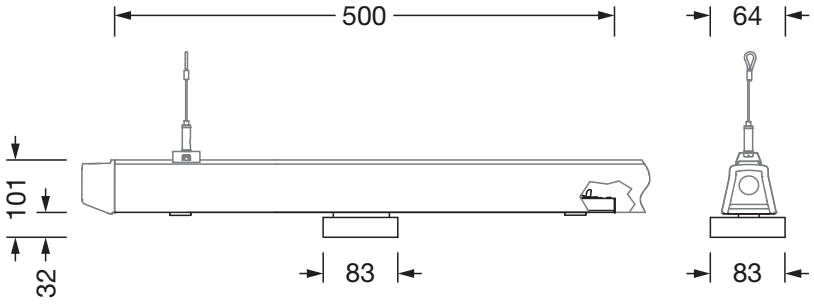

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com