

Referencia: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873


## Descripción del producto:



Licross® Interface MD, maestro, control local, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x 1 x DALI, 1 x contacto de relé, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352373873

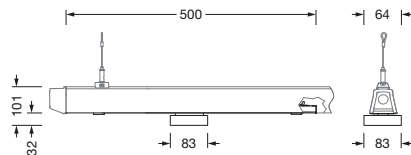

Referencia: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Tipo de producto: módulo de zócalo
- Nombre del producto: Licross® Interface
- Referencia: 56TL1FCMA

### 1x DALI

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 1,5mm<sup>2</sup>
- Particularidad: DALI, función de maestro, direccionamiento transmisión, máx. 30 balastos electrónicos DALI

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Lámparas:

- Adicional: cableado sin halógenos

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Material, color

- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

#### Montaje

- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

#### Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 500mm
- Ancho: 96mm
- Altura: 97mm
- Peso: 0,5kg

#### Salidas

Referencia: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

**Dimensiones:**

