siteco

Referencia: 51WC10MB34A | **GTIN (EAN):** 4058352616970

Descripción del producto:

Round 31, luminaria de pared y techo, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, opalino, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 4.250lm, eficacia lumínica: 125lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 34W, carcasa de luminarias, de PC, blanco tráfico (RAL 9016), diámetro: 480mm, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK10, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+60°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65 IK 10

Lámparas:	LED
Peso (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352616970



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51WC10MB34A | **GTIN (EAN):** 4058352616970

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Round 31
- Referencia: 51WC10MB34A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta, opalino
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 25

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4250lm
- Eficacia lumínica: 125lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 34W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (3600/3850/4070/4250lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (28,5/30,5/32,5/34W)

Dispositivo operativo:
- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- carcasa de luminarias: PC, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta de PC

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Diámetro: 480mm
- Peso: 2,9kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51WC10MB34A | **GTIN (EAN):** 4058352616970

Dimensiones:

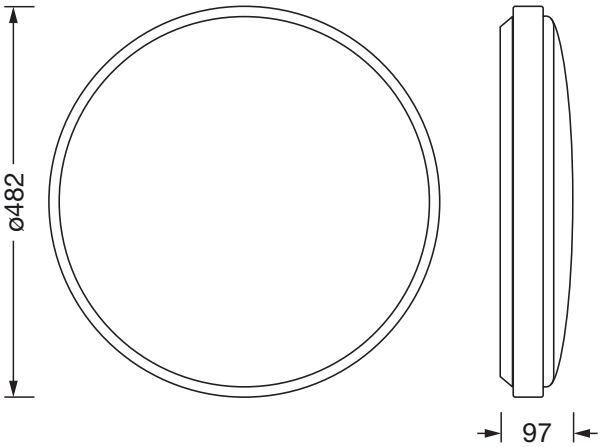

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com