

Referencia: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Descripción del producto:

Highbay 11, cubierta, control de luz directo con mediante luminaria, cubierta luminotécnica directa: cierre, de vidrio, tipo de montaje: montaje superficial, para una elevada resistencia química, con junta de goma, incl. 8 soportes de fijación de acero inoxidable, para proteger las lentes de impurezas y para facilitar la limpieza, longitud: 313mm, ancho: 174mm, para IK08, unidad de embalaje: 1 conjunto = 2 unidades

Peso (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352323519

Referencia: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: cubierta
- Nombre del producto: Highbay 11
- Referencia: 59HL91001

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: mediante luminaria
- Cubierta: cierre

Certificados, Normas

- Adicional: para IK08

Material, color

- Cubierta: cierre de vidrio

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

Dimensiones, peso

- Longitud: 313mm
- Ancho: 174mm
- Peso: 0,6kg


Referencia: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Fechas de planificación:

**51HL62D14DCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352348918 + 4058352323519
51HL62D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 9560 lm



ϕ_{\perp} 100% ϕ_{\parallel} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HL62D24HCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352348932 + 4058352323519
51HL62D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 19120 lm



ϕ_{\perp} 100% ϕ_{\parallel} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D14FCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352322963 + 4058352323519
51HLA2D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13730 lm

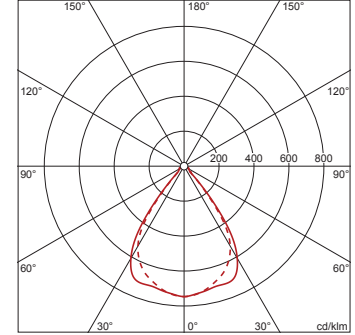

ϕ_{\perp} 100% ϕ_{\parallel} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Referencia: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Fechas de planificación:

**51HLA2D24MCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352321744 + 4058352323519

51HLA2D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27460 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D24NCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352322987 + 4058352323519

51HLA2D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H