

Referencia: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

**Descripción del producto:**

Highbay 11, cubierta, control de luz directo con mediante luminaria, eliminación de brillo directo con aleta prismática, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, UV estabilizado, tipo de montaje: montaje superficial, con junta de goma, incl. 8 soportes de fijación de acero inoxidable, para proteger las lentes de impurezas y para facilitar la limpieza, longitud: 313mm, ancho: 174mm, para IK08, unidad de embalaje: 1 conjunto = 2 unidades

Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352341667

Referencia: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

## Descripción técnica detallada:

### Datos característicos

- Tipo de producto: cubierta
- Nombre del producto: Highbay 11
- Referencia: 59HL91003

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: mediante luminaria
- Cubierta: cubierta
- Antideslumbramiento: aleta prismática
- Ángulo de haz: distribución elipsoidal

#### Certificados, Normas

- Adicional: para IK08

#### Material, color

- Cubierta: cubierta de PC, UV estabilizado

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

#### Dimensiones, peso


- Longitud: 313mm
- Ancho: 174mm
- Peso: 0,5kg

Referencia: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

**Fechas de planificación:**

**51HLA1D14FCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352321720 + 4058352341667  
51HLA1D14FCA + 59HL91003  
LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  12810 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%


Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9066	10613
L <sub>70</sub>	7514	16246
L <sub>65</sub>	8983	18348

UGR 21,1 25,2  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D14GLA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352361429 + 4058352341667  
51HLA1D14GLA + 59HL91003  
LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  14750 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%


Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	12220
L <sub>70</sub>	8652	18706
L <sub>65</sub>	10343	21126

UGR 21,6 25,7  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24MCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352322925 + 4058352341667  
51HLA1D24MCA + 59HL91003  
LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  25620 lm

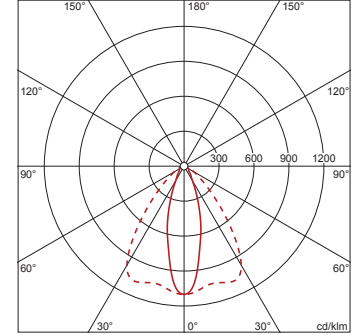

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9066	12341
L <sub>70</sub>	7514	17645
L <sub>65</sub>	8983	19605

UGR 21,2 25,4  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H


Referencia: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

**Fechas de planificación:**

**51HLA1D24NCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352322932 + 4058352341667  
51HLA1D24NCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  29500 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	14210
L <sub>70</sub>	8652	20318
L <sub>65</sub>	10343	22574


UGR 21,6 25,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24NLA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352361443 + 4058352341667  
51HLA1D24NLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  29500 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	14210
L <sub>70</sub>	8652	20318
L <sub>65</sub>	10343	22574


UGR 21,6 25,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D34SCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352322949 + 4058352341667  
51HLA1D34SCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  44250 lm

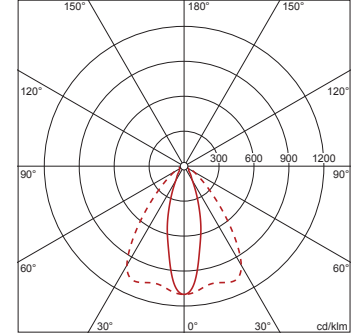

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	15026
L <sub>70</sub>	8652	20918
L <sub>65</sub>	10343	23102

UGR 21,7 26

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H