

Referencia: 51TH1WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329580

Descripción del producto:



Licross Wallwasher, aplico de luminarias, de chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco tráfico (RAL 9016), reflector, de perfil de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), cubierta ciega, de PC/ABS, blanco, longitud: 600mm, ancho: 72mm, LED flujo luminoso nominal: 5.030lm, color de luz: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial), balasto: DALI, balasto: bal. elect.-DALI, con conector, 5 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 50/60Hz, potencia nominal: 45W, de plástico, recubierto de color plateado, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED
 Peso (kg): 1,5
 GTIN (EAN): 4058352329580



Referencia: 51TH1WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329580

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Licross Wallwasher
- Referencia: 51TH1WDD36XA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Ángulo de haz: Bañador de pared
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5030lm
- Eficacia lumínica: 112lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 45W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- Licross, aplique LED: chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco tráfico (RAL 9016)
- reflector: perfil de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016)
- cubierta ciega: PC/ABS, blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Licross
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso


- Longitud: 600mm
- Ancho: 72mm
- Peso: 1,5kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51TH1WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329580

Dimensiones:

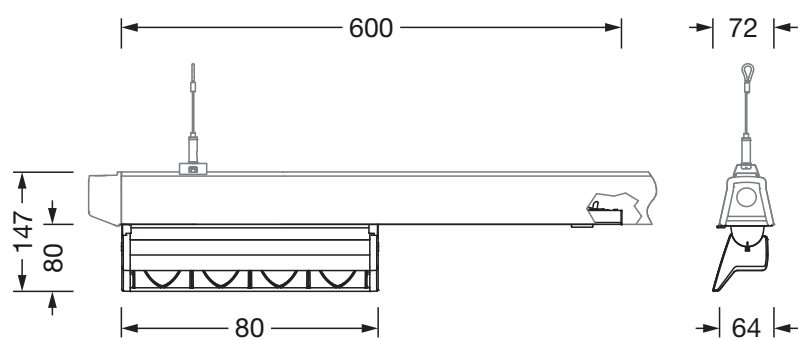

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51TH1WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329580


Fechas de planificación:

51TH1WDD36XA: 1x LED

4058352329580

51TH1WDD36XA

LED 3000 K | CRI \geq 80 ϕ_{N} 5030 lm

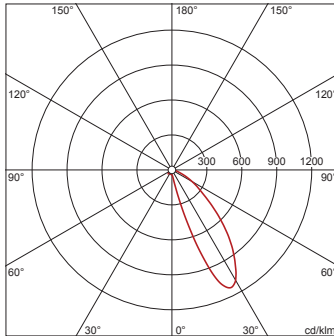

ϕ_{L} 100% ϕ_{T} 0%

Luminancias (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	17960	1646
L ₇₀	37340	1756
L ₆₅	59016	1973

UGR 35,2 32,1

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H