

Referencia: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740

## Descripción del producto:



Licross Wallwasher, aplique de luminarias, de chapa de acero, cinta lacada, negro intenso (RAL 9005), reflector, de perfil de aluminio, negro intenso (RAL 9005), cubierta ciega, de PC/ABS, negro, longitud: 600mm, ancho: 72mm, LED flujo luminoso nominal: 5.030lm, color de luz: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial), balasto: DALI, balasto: bal. elect.-DALI, con conector, 5 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 50/60Hz, potencia nominal: 45W, de plástico, recubierto de color plateado, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED  
 Peso (kg): 1,5  
 GTIN (EAN): 4058352329740



Referencia: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Licross Wallwasher
- Referencia: 51TH3WDD36XA

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Ángulo de haz: Bañador de pared
- Simetría: haz asimétrico

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5030lm
- Eficacia lumínica: 112lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 45W

#### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

#### Material, color

- Licross, aplique LED: chapa de acero, cinta lacada, negro intenso (RAL 9005)
- reflector: perfil de aluminio, negro intenso (RAL 9005)
- cubierta ciega: PC/ABS, negro

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Licross
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

### Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA/CC

### Dimensiones, peso


- Longitud: 600mm
- Ancho: 72mm
- Peso: 1,5kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740

## Dimensiones:

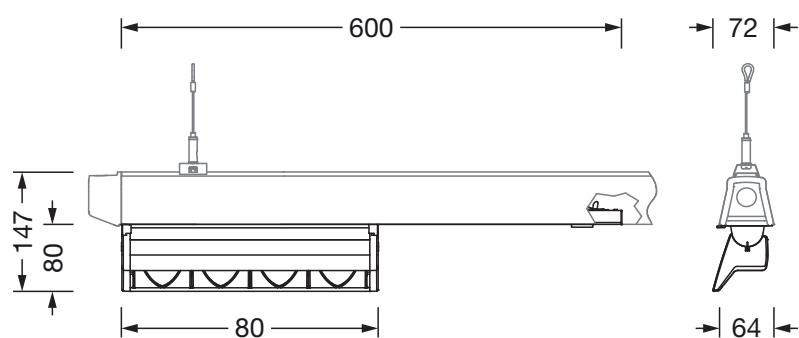

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 14.02.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740


**Fechas de planificación:**

**51TH3WDD36XA: 1x LED**

4058352329740

51TH3WDD36XA

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{N}}$  5030 lm

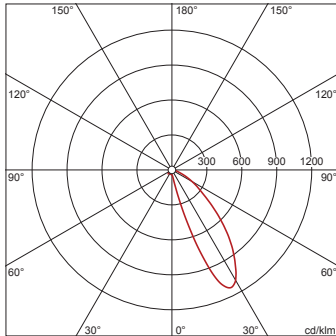

$\phi_{\text{L}}$  100%  $\phi_{\text{T}}$  0%

Luminancias (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	17960	1646
L <sub>70</sub>	37340	1756
L <sub>65</sub>	59016	1973

UGR 35,2 32,1

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H