

Referencia: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

## Descripción del producto:



Licross® Trunkingmódulo de sensor PC3-S, esclava, control central, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352407615

Referencia: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: detector de presencia (esclavo)
- Nombre del producto: Licross® Trunking
- Referencia: 56TL1MDSPC3A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

#### Material, color

- conjunto de adaptador de carriles: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

#### Montaje

- Altura de montaje: 2,5..5m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 300mm
- Ancho: 66mm
- Altura: 71mm
- Peso: 0,3kg



#### Entradas

#### 1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)

Referencia: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

## Dimensiones:

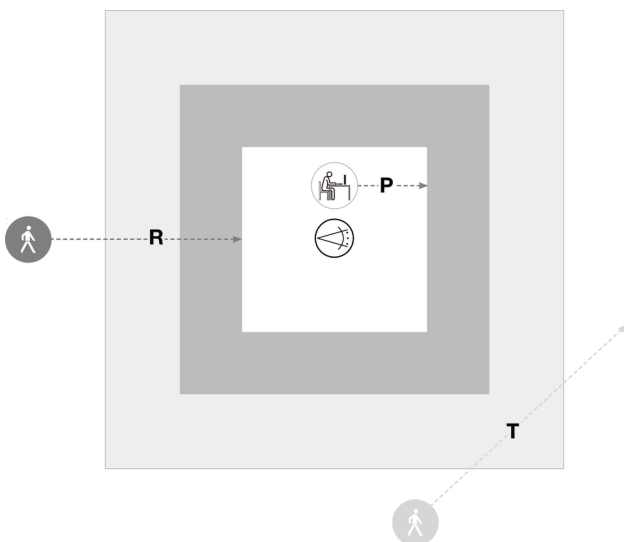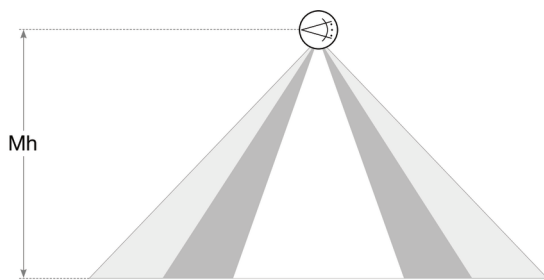

### Sensor PS3

| Mh   | R    | T        | P        |
|------|------|----------|----------|
| 2,8m | 4x4m | ca. 4x5m | ca. 2x2m |

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -