

**Referencia:** 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

## Descripción del producto:



Licrosssensor PC3, esclava, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 CE

Peso (kg): 0,3

GTIN (EAN): 4058352407639

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 56TL3MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407639

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Licross
- Referencia: 56TL3MDSPC3A

Luminotecnia | Lámparas | balasto

### 1x sensor de luz

- Intensidad de iluminación: 2..1000lx

### Salidas

### 1x DALI-2

- Particularidad: DALI, función de esclavo, corriente DALI máx. 6mA

### Componente 1

#### Lámparas:

- Adicional: cableado interno libre de halógenos

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

#### Material, color

- módulo de sensor: chapa de acero, cinta lacada, negro
- Especificación de color: negro

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el carril de soporte Licross
- Altura de montaje: 2,5..5m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 300mm
- Ancho: 66mm
- Altura: 71mm
- Peso: 0,3kg

#### Entradas

#### 1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)
- Intervalo de detección: tangencial máx. 4x5m
- Intervalo de detección: máx. 2x 2m



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 56TL3MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407639

## Dimensiones:

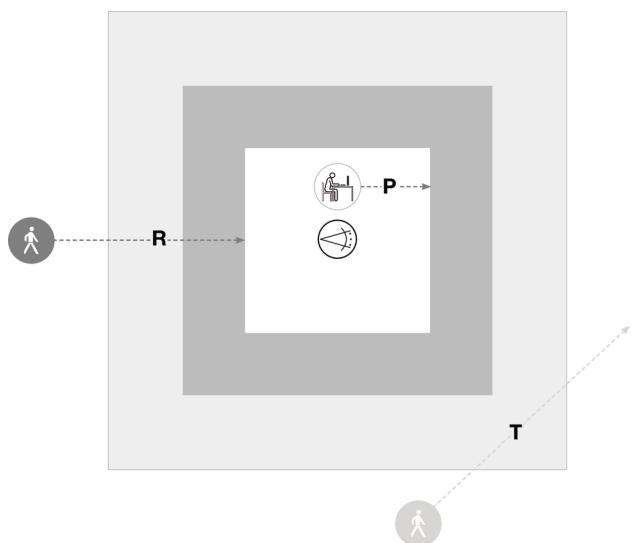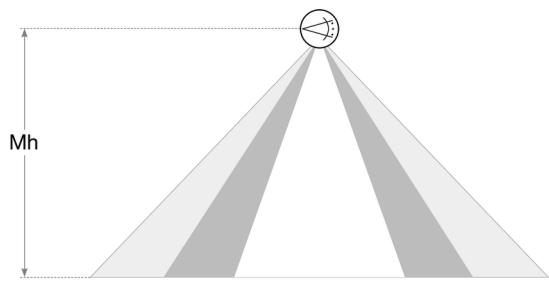

### Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -