

Referencia: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861


Descripción del producto:



UVC Air Desinfectante, dispositivo de desinfección de aire UVC, tipo de montaje: montaje superficial, para 4x TC-LEL-UV, 60/95W, lámpara fluorescente compacta UV-C, balasto: bal. elect., con borne, 3 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50Hz, potencia nominal: máx. 360W, carcasa, de acero inox, blanco, longitud: 585mm, ancho: 585mm, altura: 102mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -5..+35°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas:	4x TC-LEL-UV 60/95W
Soporte:	2G11
Peso (kg):	7,2
GTIN (EAN):	4058352493861

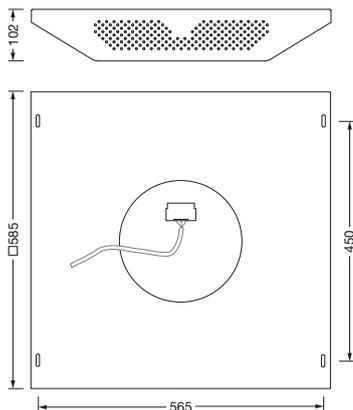

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: dispositivo de desinfección de aire UVC
- Nombre del producto: UVC Air Disinfectant
- Referencia: 51MAUVC
- Adicional: flujo de aire: 385m³/h, número recomendado de dispositivos (con una altura de habitación de 2,55m) con una circulación de aire de 6 veces por hora: 1 dispositivo por cada 25m² de área de la habitación

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Lámpara: con lámpara fluorescente compacta UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Soporte: 2G11
- Potencia nominal: máx. 360W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -5..+35°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: acero inox, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo / en la pared

Conexión eléctrica


- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 585mm
- Ancho: 585mm
- Altura: 102mm
- Peso: 7,2kg

Referencia: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Dimensiones:

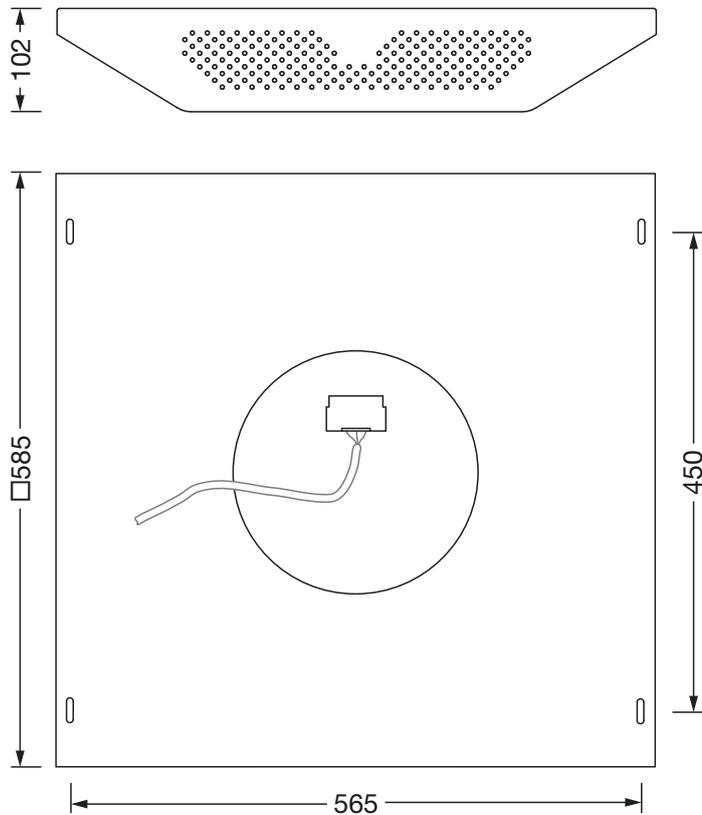

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitted 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -