

Referencia: 5WD36C8E2SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352392638


Descripción del producto:



TL 33S midi, luminaria de túnel, cubierta luminotécnica directa: cierre, de vidrio de seguridad, antirreflectante, transparente, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, conexión en el lado del balasto, LED, alto Power LED, flujo luminoso nominal: 46.960lm, eficacia lumínica: 161lm/W, color de luz: 740, temperatura de color: 4000K, balasto: 10StepDIM, con conexión del sistema, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, cable de conexión conector integrado en la parte frontal de la carcasa de la luminaria, potencia nominal: 287W, conexión en el lado de la red, 6 polos, máx. 10mm² (5G+1), con clema, carcasa de luminarias, de acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido, longitud: 960mm, ancho: 295mm, altura: 68mm, disipador de calor, de Al Mg 2, e-box, de acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido, longitud: 510mm, ancho: 213mm, altura: 115mm, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK09, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+55°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 09  

Lámparas: LED
Peso (kg): 17,6
GTIN (EAN): 4058352392638

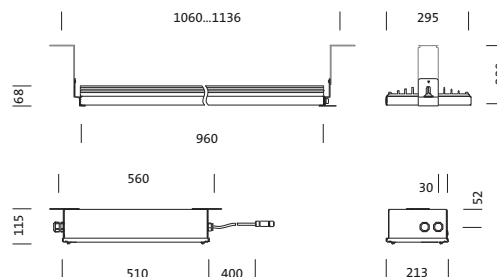

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5WD36C8E2SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352392638

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de túnel
- Nombre del producto: TL 33S midi
- Referencia: 5WD36C8E2SN3

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cierre, transparente, antirreflectante
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Adicional: apto para cableado transversal de 3 fases en el lado de la red

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-regulable
- Control: 10StepDIM

Componente 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -25...+55°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido
- e-box: acero inox 1.4404 (AISI316), decapado y pulido
- Cubierta: cierre de vidrio de seguridad

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el techo

Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: 10kV 1,2/50µs
- Cable de conexión: conector integrado en la parte frontal de la carcasa de la luminaria

Dimensiones, peso


- Longitud: 960mm
- Ancho: 295mm
- Altura: 68mm
- Peso: 17,6kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L95/B10) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5WD36C8E2SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352392638

Dimensiones:

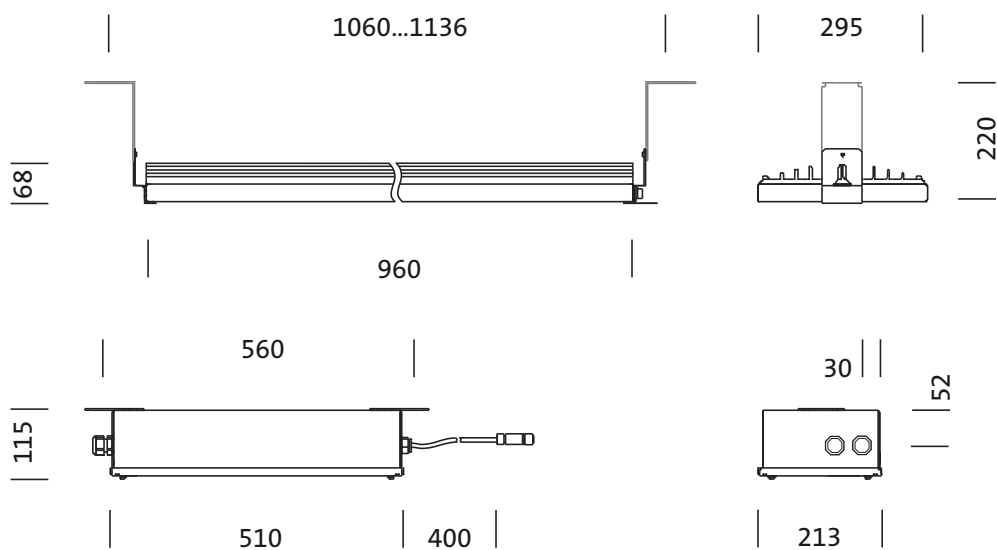

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5WD36C8E2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392638

Fechas de planificación:


5WD36C8E2SN3: 1x LED

4058352392638

5WD36C8E2SN3

LED 4000 K | CRI ≥ 70

Φ_N 46050 lm



— C 0/180

- - - C 90/270

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com