


Referencia: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355


Descripción del producto: Sil11FL,12460lm840,DA,bk



Silica® 11 Floor, luminaria de pie, de PMMA, cubierta luminotécnica directa: tapa de protección, de PMMA, emisión de luz: indirecto/directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: sin montar, LED, flujo luminoso nominal: 12.460lm, eficacia lumínica: 157lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect.-DALI, control según luz diurna, conexión de alimentación: 230V, CA, 50Hz, cable de conexión premontado, longitud de cable: 3m, potencia nominal: 79W, proyector de luz, rectangular, redondeado, de aluminio, lacado, negro intenso (RAL 9005), tubo de pie, angular, de aluminio, lacado, negro intenso (RAL 9005), pie, de acero, lacado, negro intenso (RAL 9005), longitud: 1.316mm, ancho: 65mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad


IP 20  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	18,6
GTIN (EAN):	4058352491355



Referencia: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355

Descripción técnica detallada: Sil11FL,12460lm840,DA,bk



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pie
- Nombre del producto: Silica® 11 Floor
- Referencia: 5MX51BS3SZK00022XX

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: tapa de protección
- Ángulo de haz: 40°
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo/indirecto
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 12460lm
- Eficacia lumínica: 157lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 79W
- Adicional: con luz de entorno y sensor de presencia

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI
- Tipo de conmutación: control según luz diurna

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color

- proyector de luz: aluminio, lacado, negro intenso (RAL 9005), rectangular, redondeado
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)
- tubo de pie: aluminio, lacado, negro intenso (RAL 9005), angular
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)
- pie: acero, lacado, negro intenso (RAL 9005)
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)
- Cubierta: tapa de protección de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: sin montar

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA
- Cable de conexión: premontado, L= 3m

Dimensiones, peso


- Peso: 18,6kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355

Dimensiones: Sil11FL,12460lm840,DA,bk

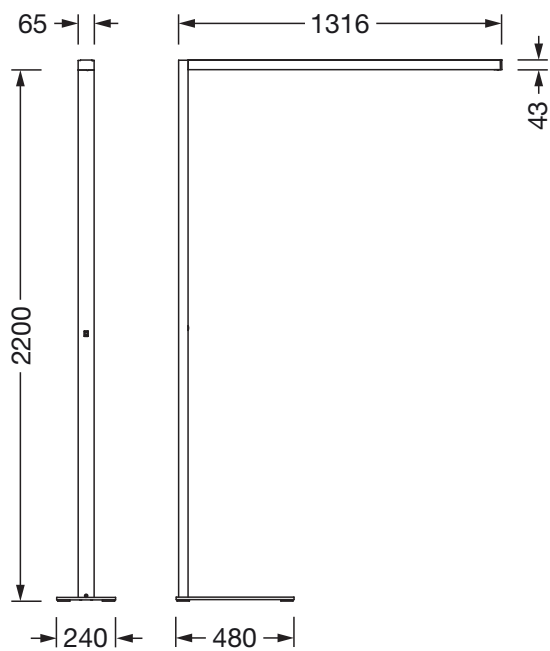

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 12.05.2023 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -