

Referencia: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588


Descripción del producto:



CL 31 Bulkhead, luminaria de pared y techo, control de luz directo con reflector, cubierta luminotécnica directa: cierre, de PC, opalino, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.575lm, eficacia lumínica: 105lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: bal. elect.-DALI, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 15W, carcasa de luminarias, redondo, de aluminio, recubrimiento pulverizado, gris metálico de Siteco®, diámetro: 264mm, altura: 63mm, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, resistencia contra impacto: IK09, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -20..+50°C, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
Peso (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4058352521588

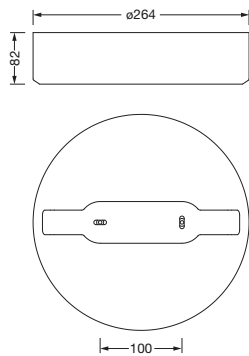

Referencia: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: CL 31 Bulkhead
- Referencia: 5CL721603

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector
- Cubierta: cierre, opalino
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1575lm
- Eficacia lumínica: 105lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 15W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio, recubrimiento pulverizado, gris metálico de Siteco®, redondo
- Especificación de color: gris metálico de Siteco®
- Cubierta: cierre de PC

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Diámetro: 264mm
- Altura: 63mm
- Peso: 2,0kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 60000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588

Dimensiones:

